


①




②




③

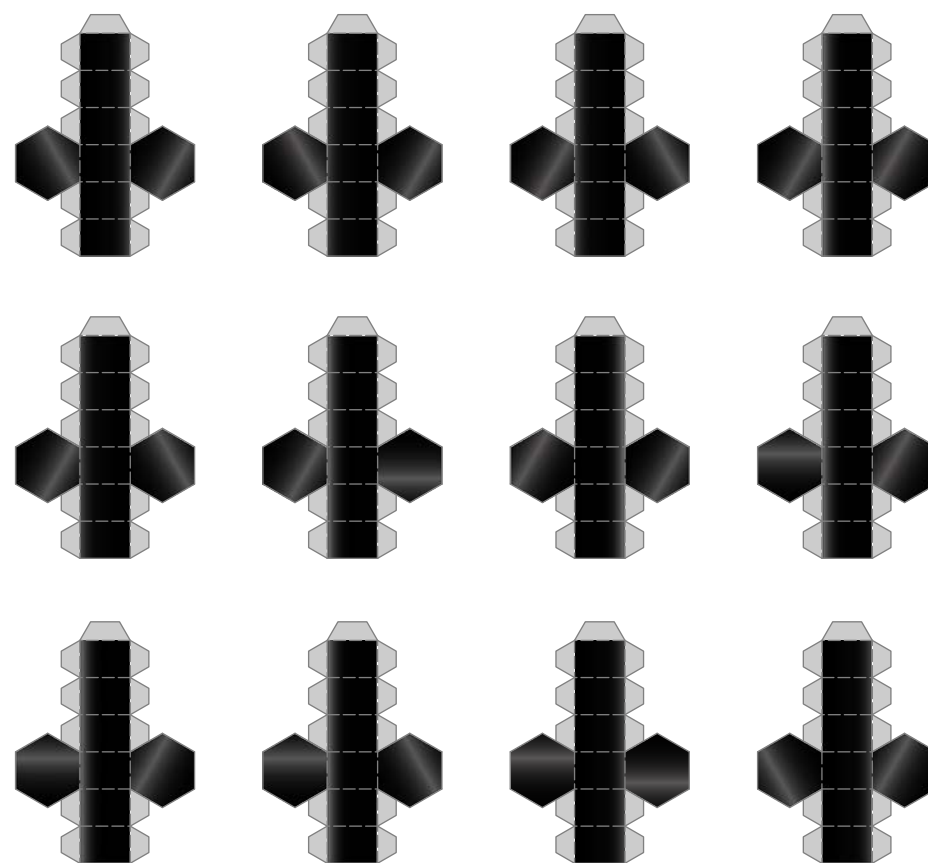


④

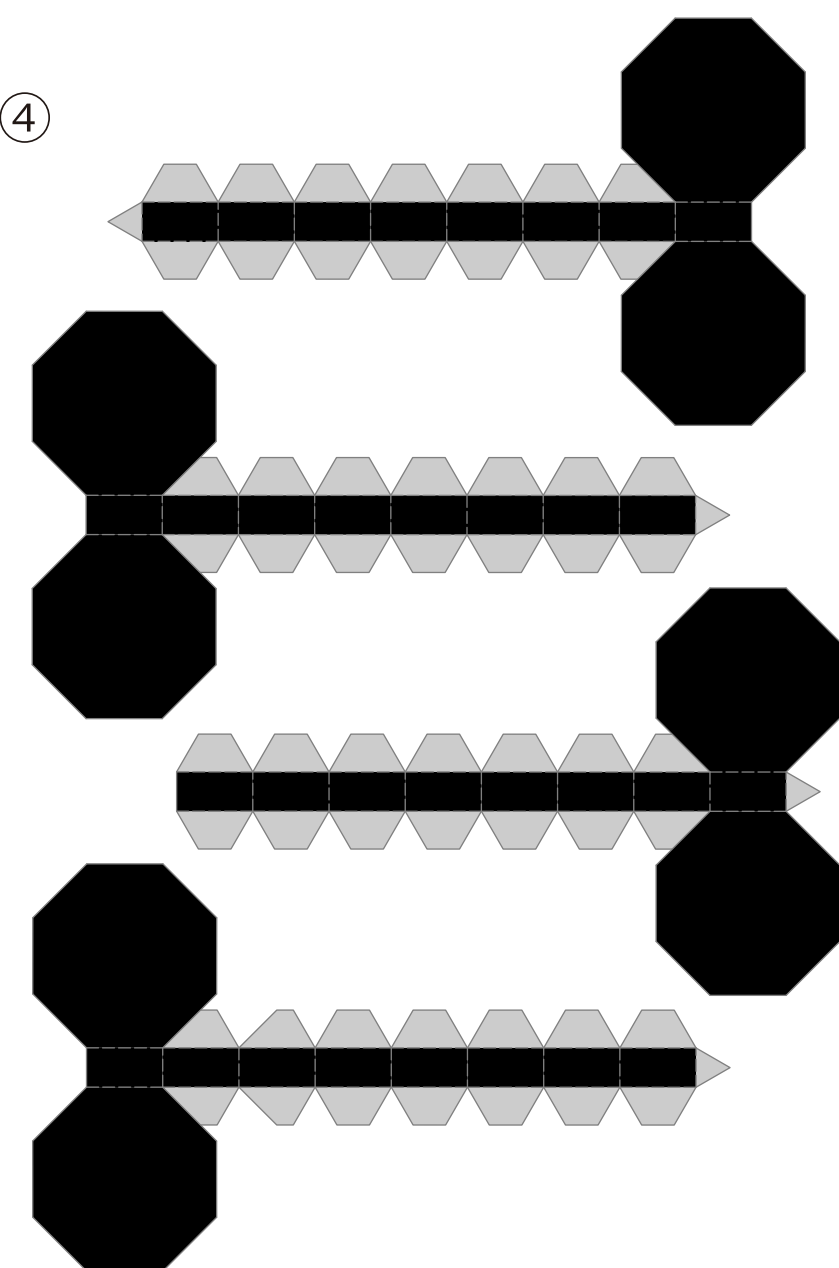


⑤

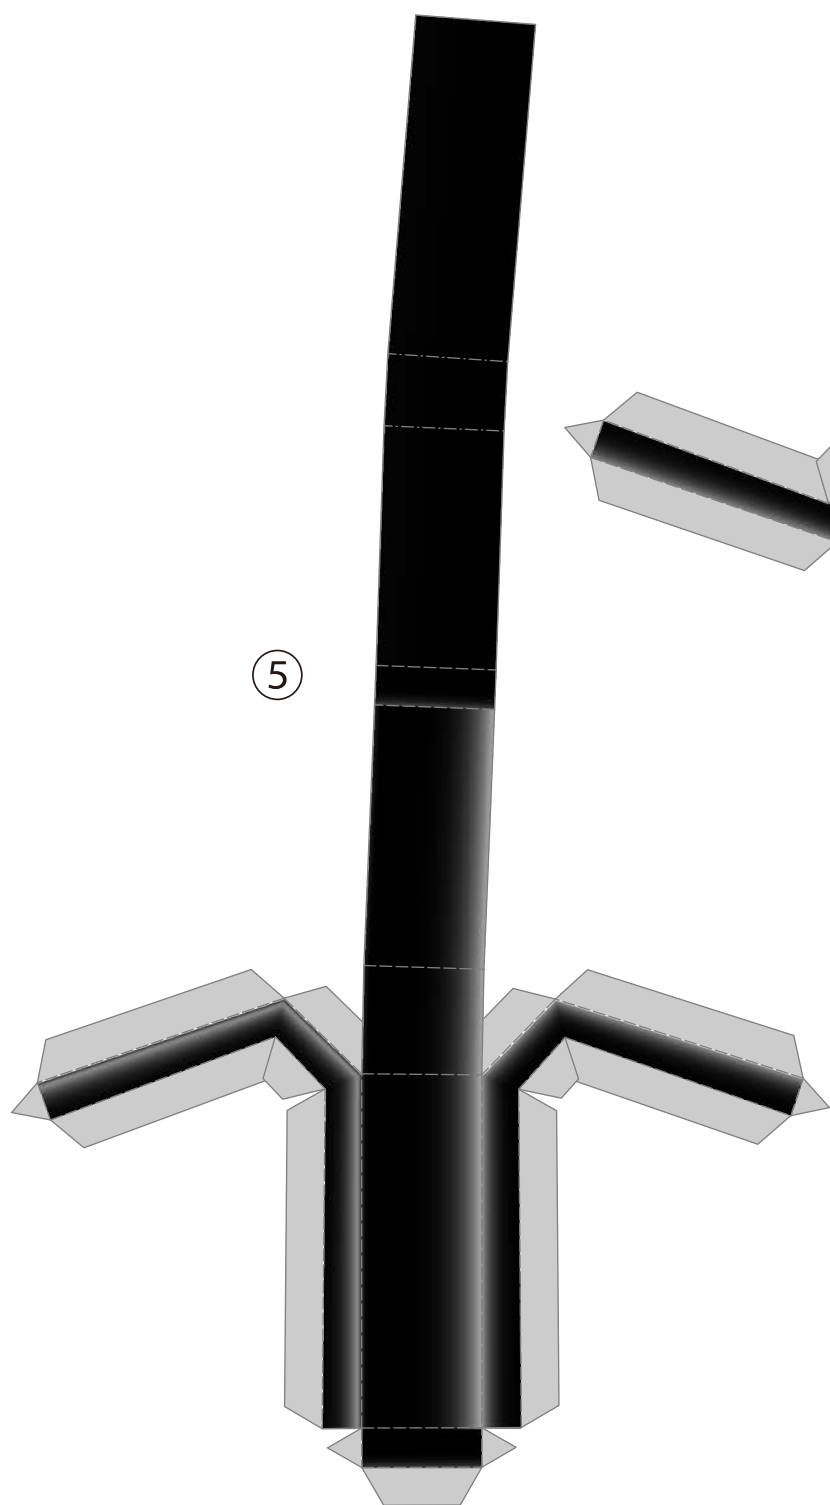


⑥

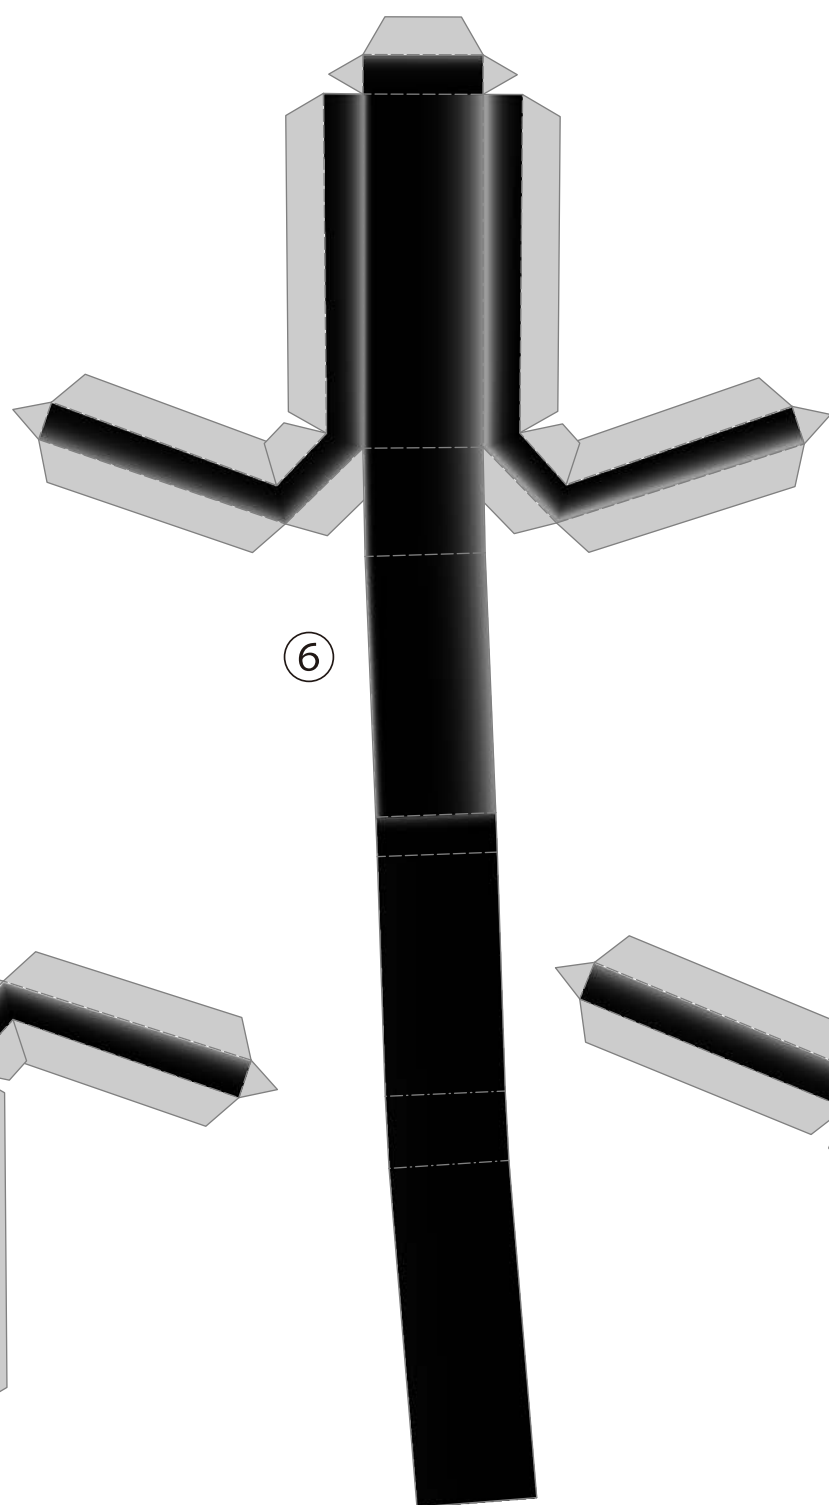


⑦

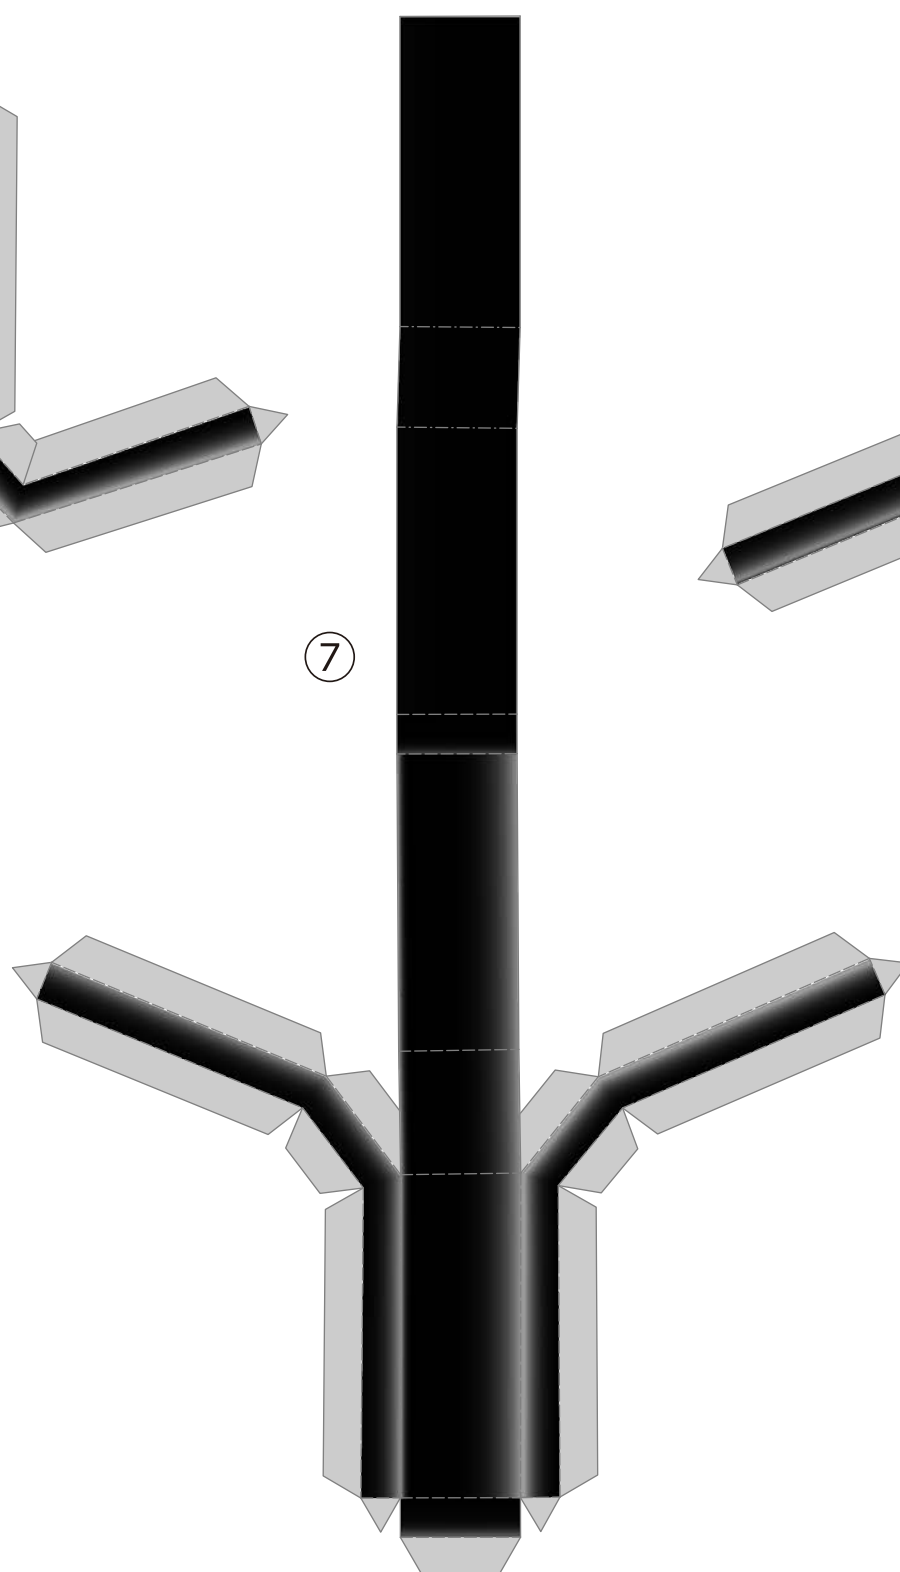


⑧

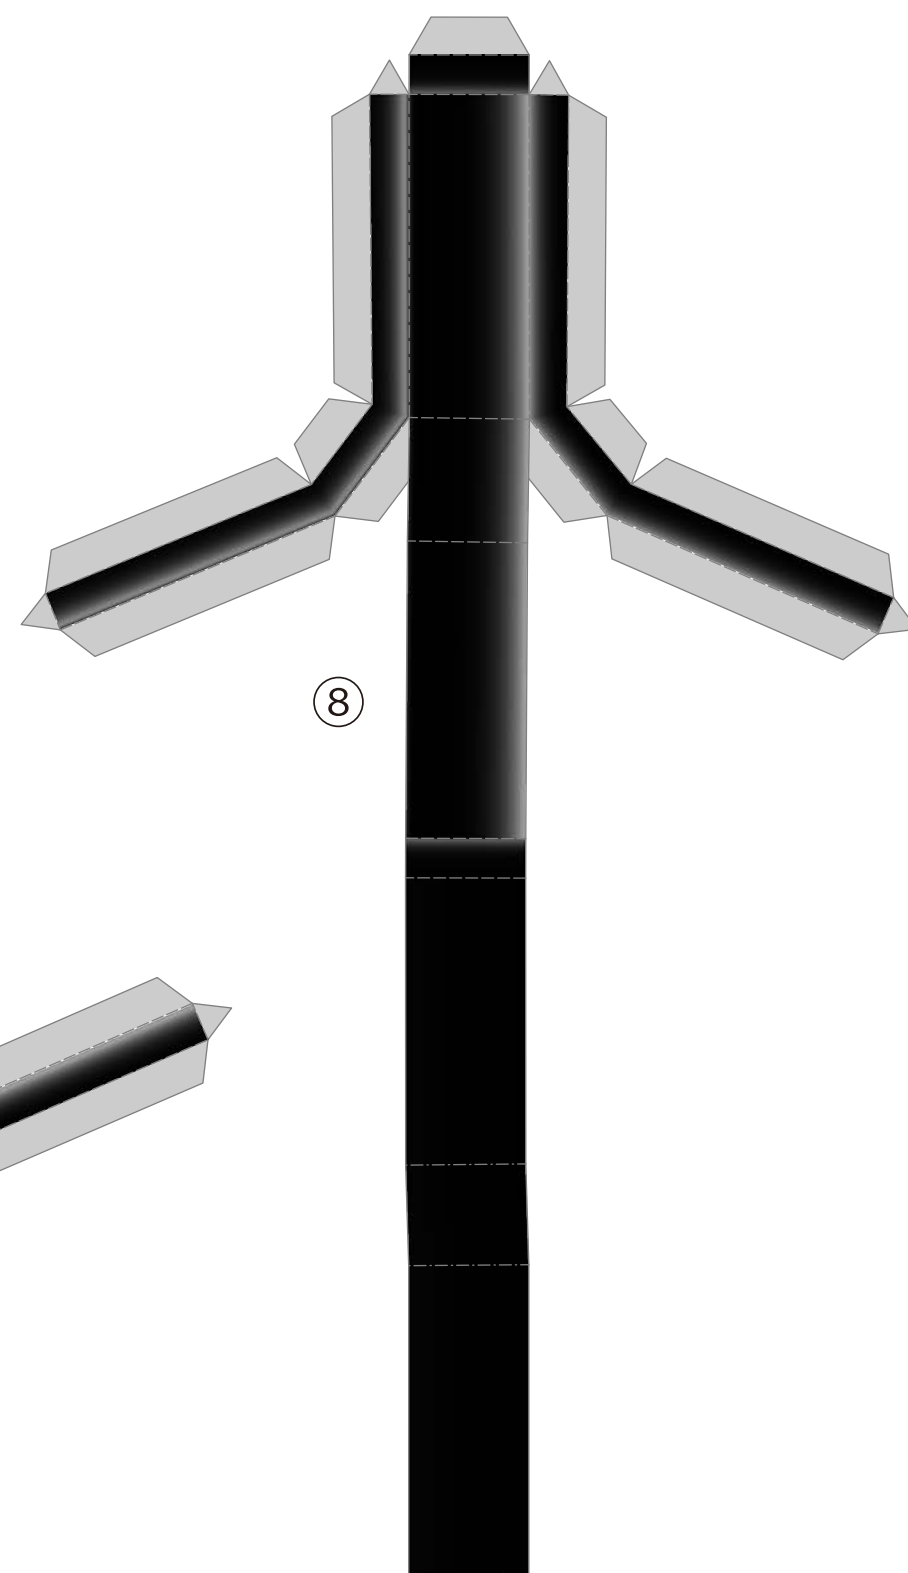


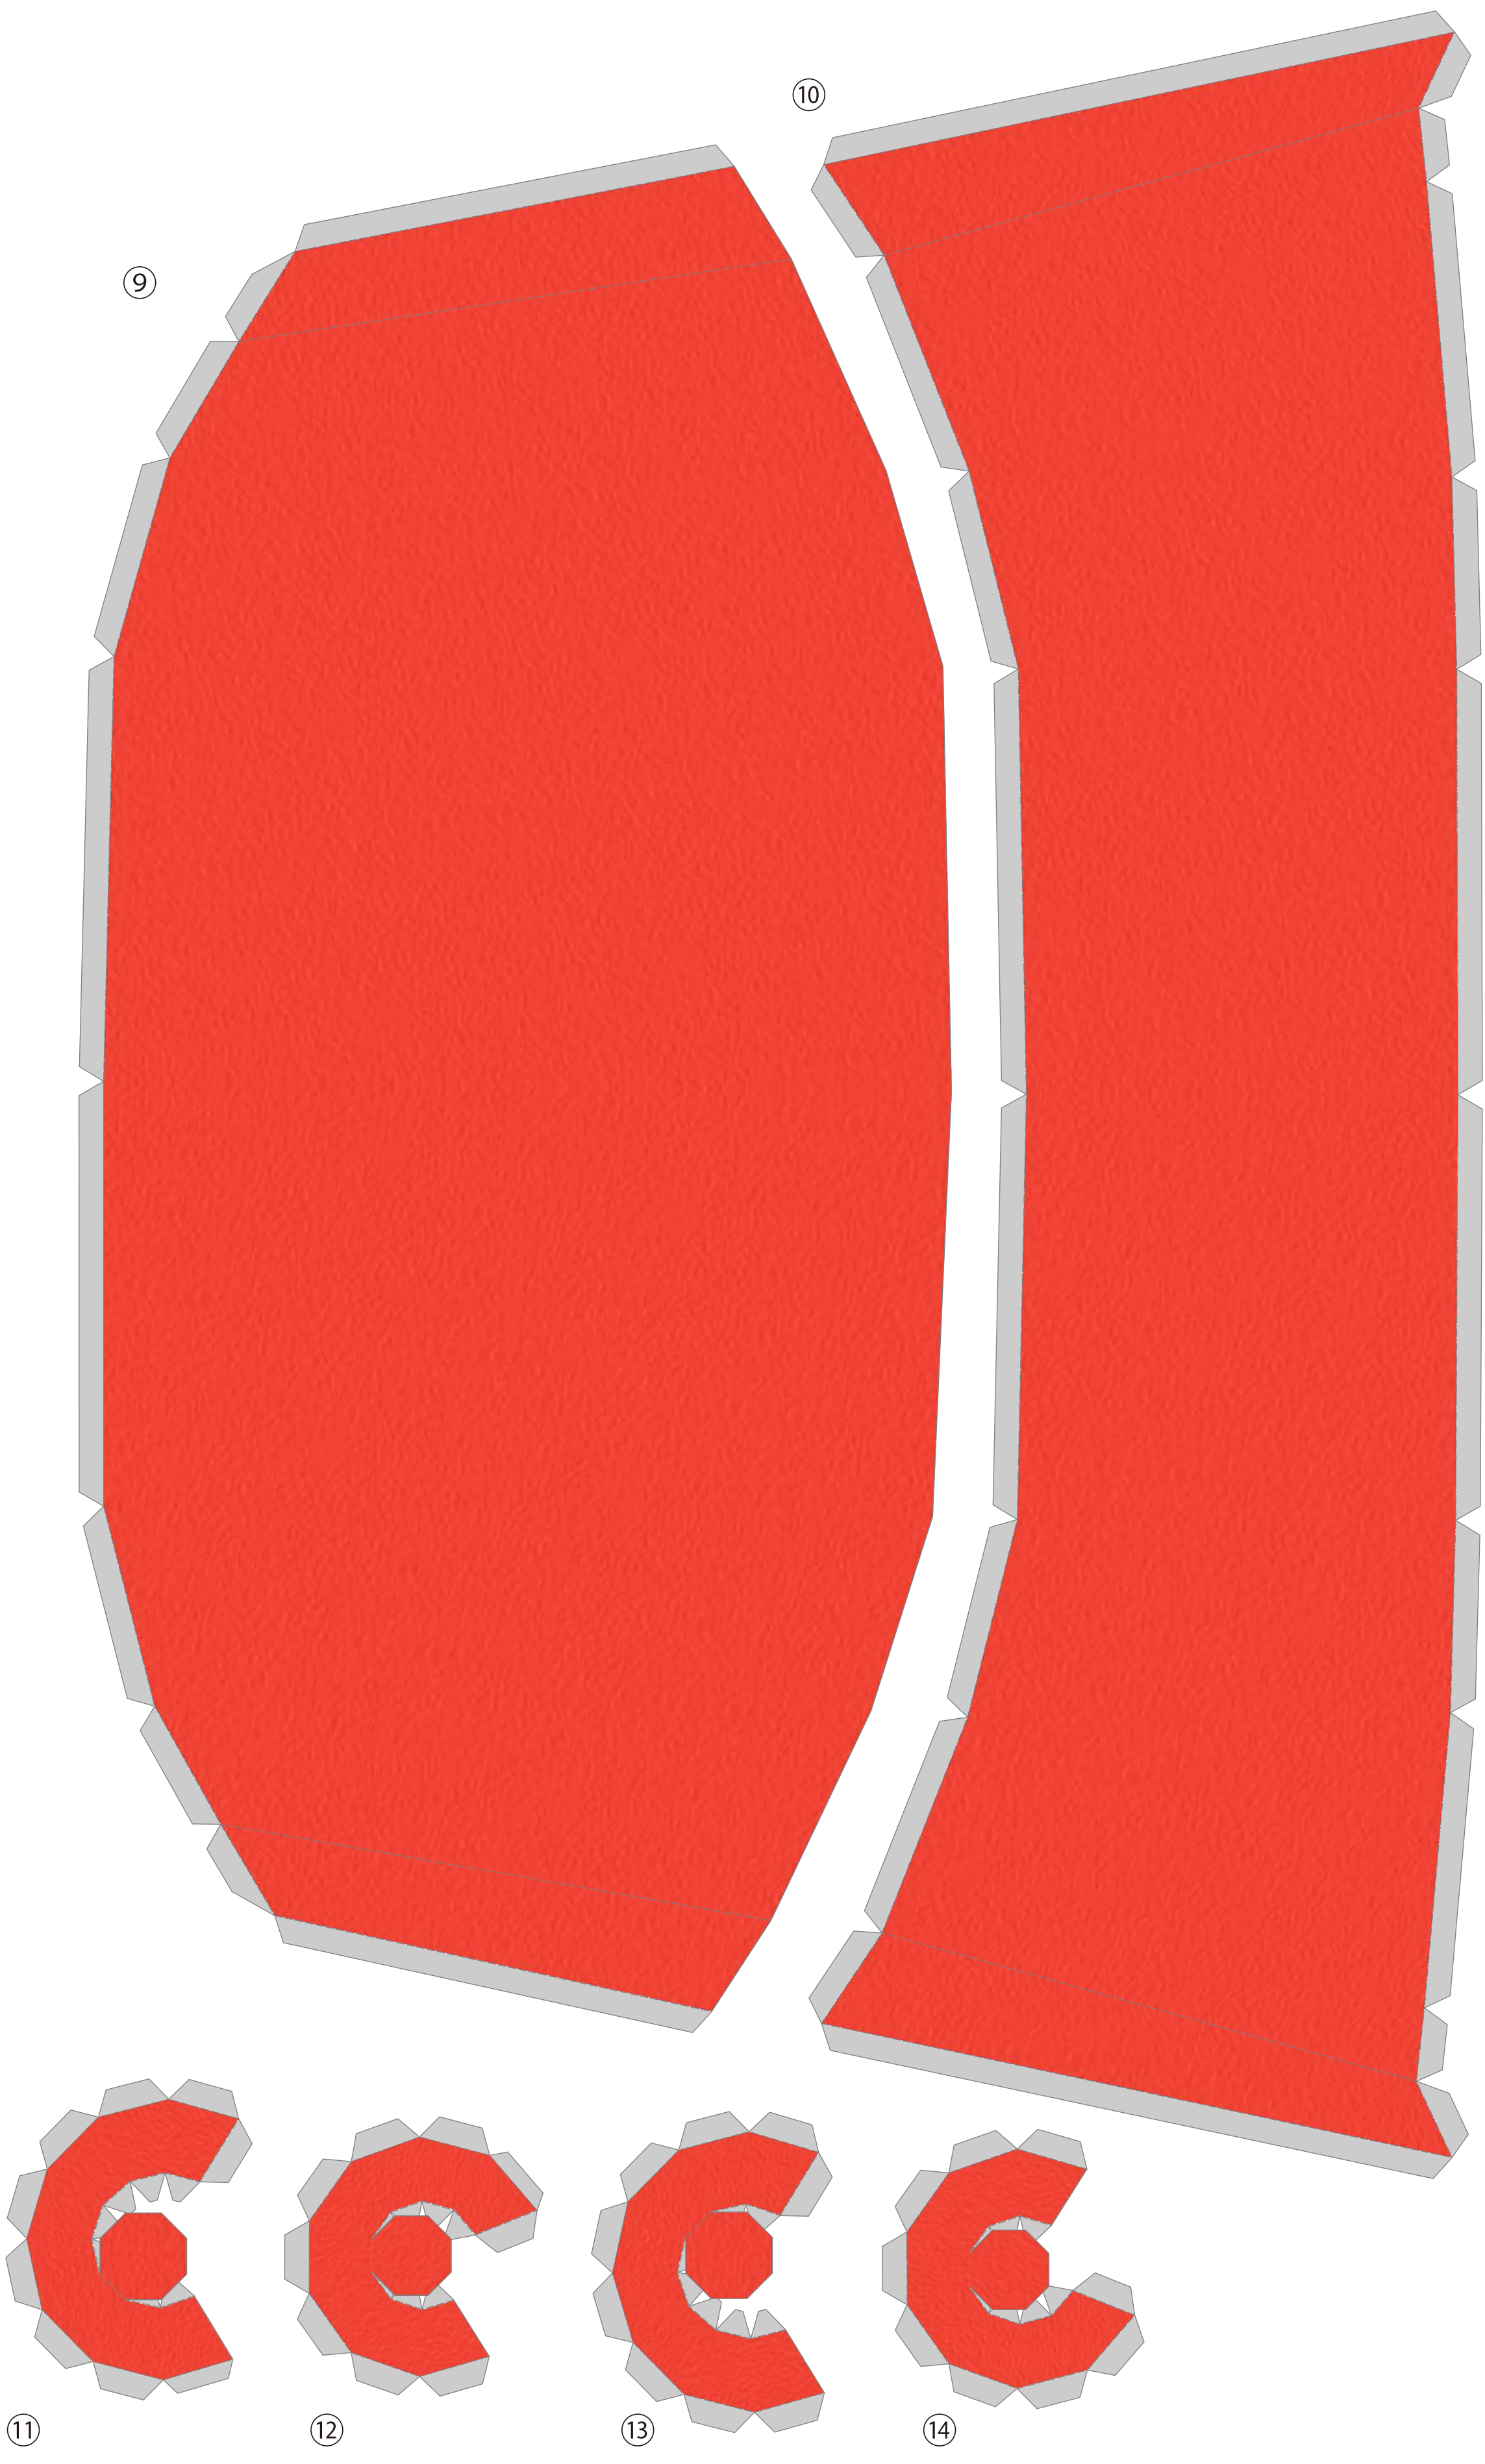






15

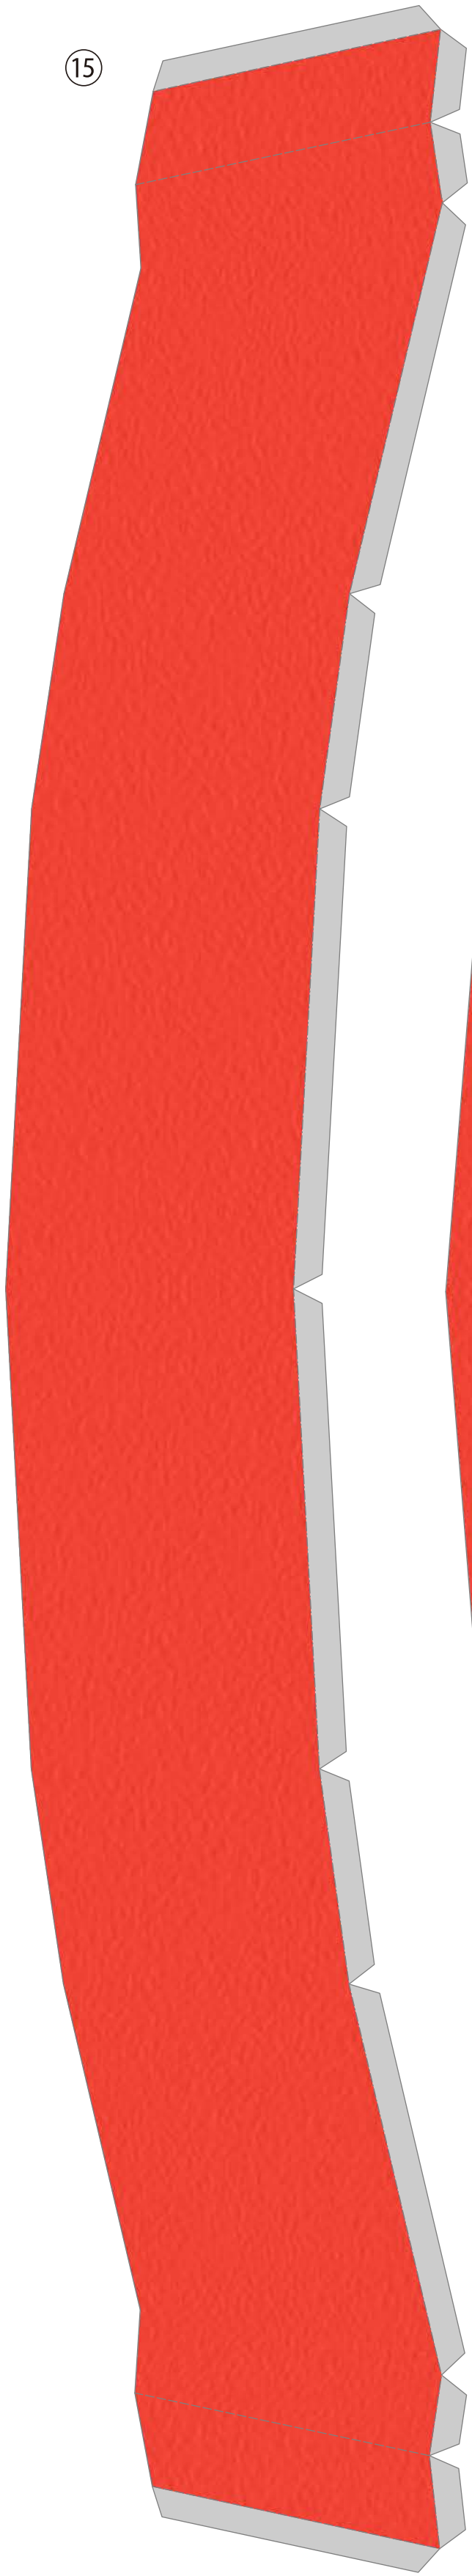


16

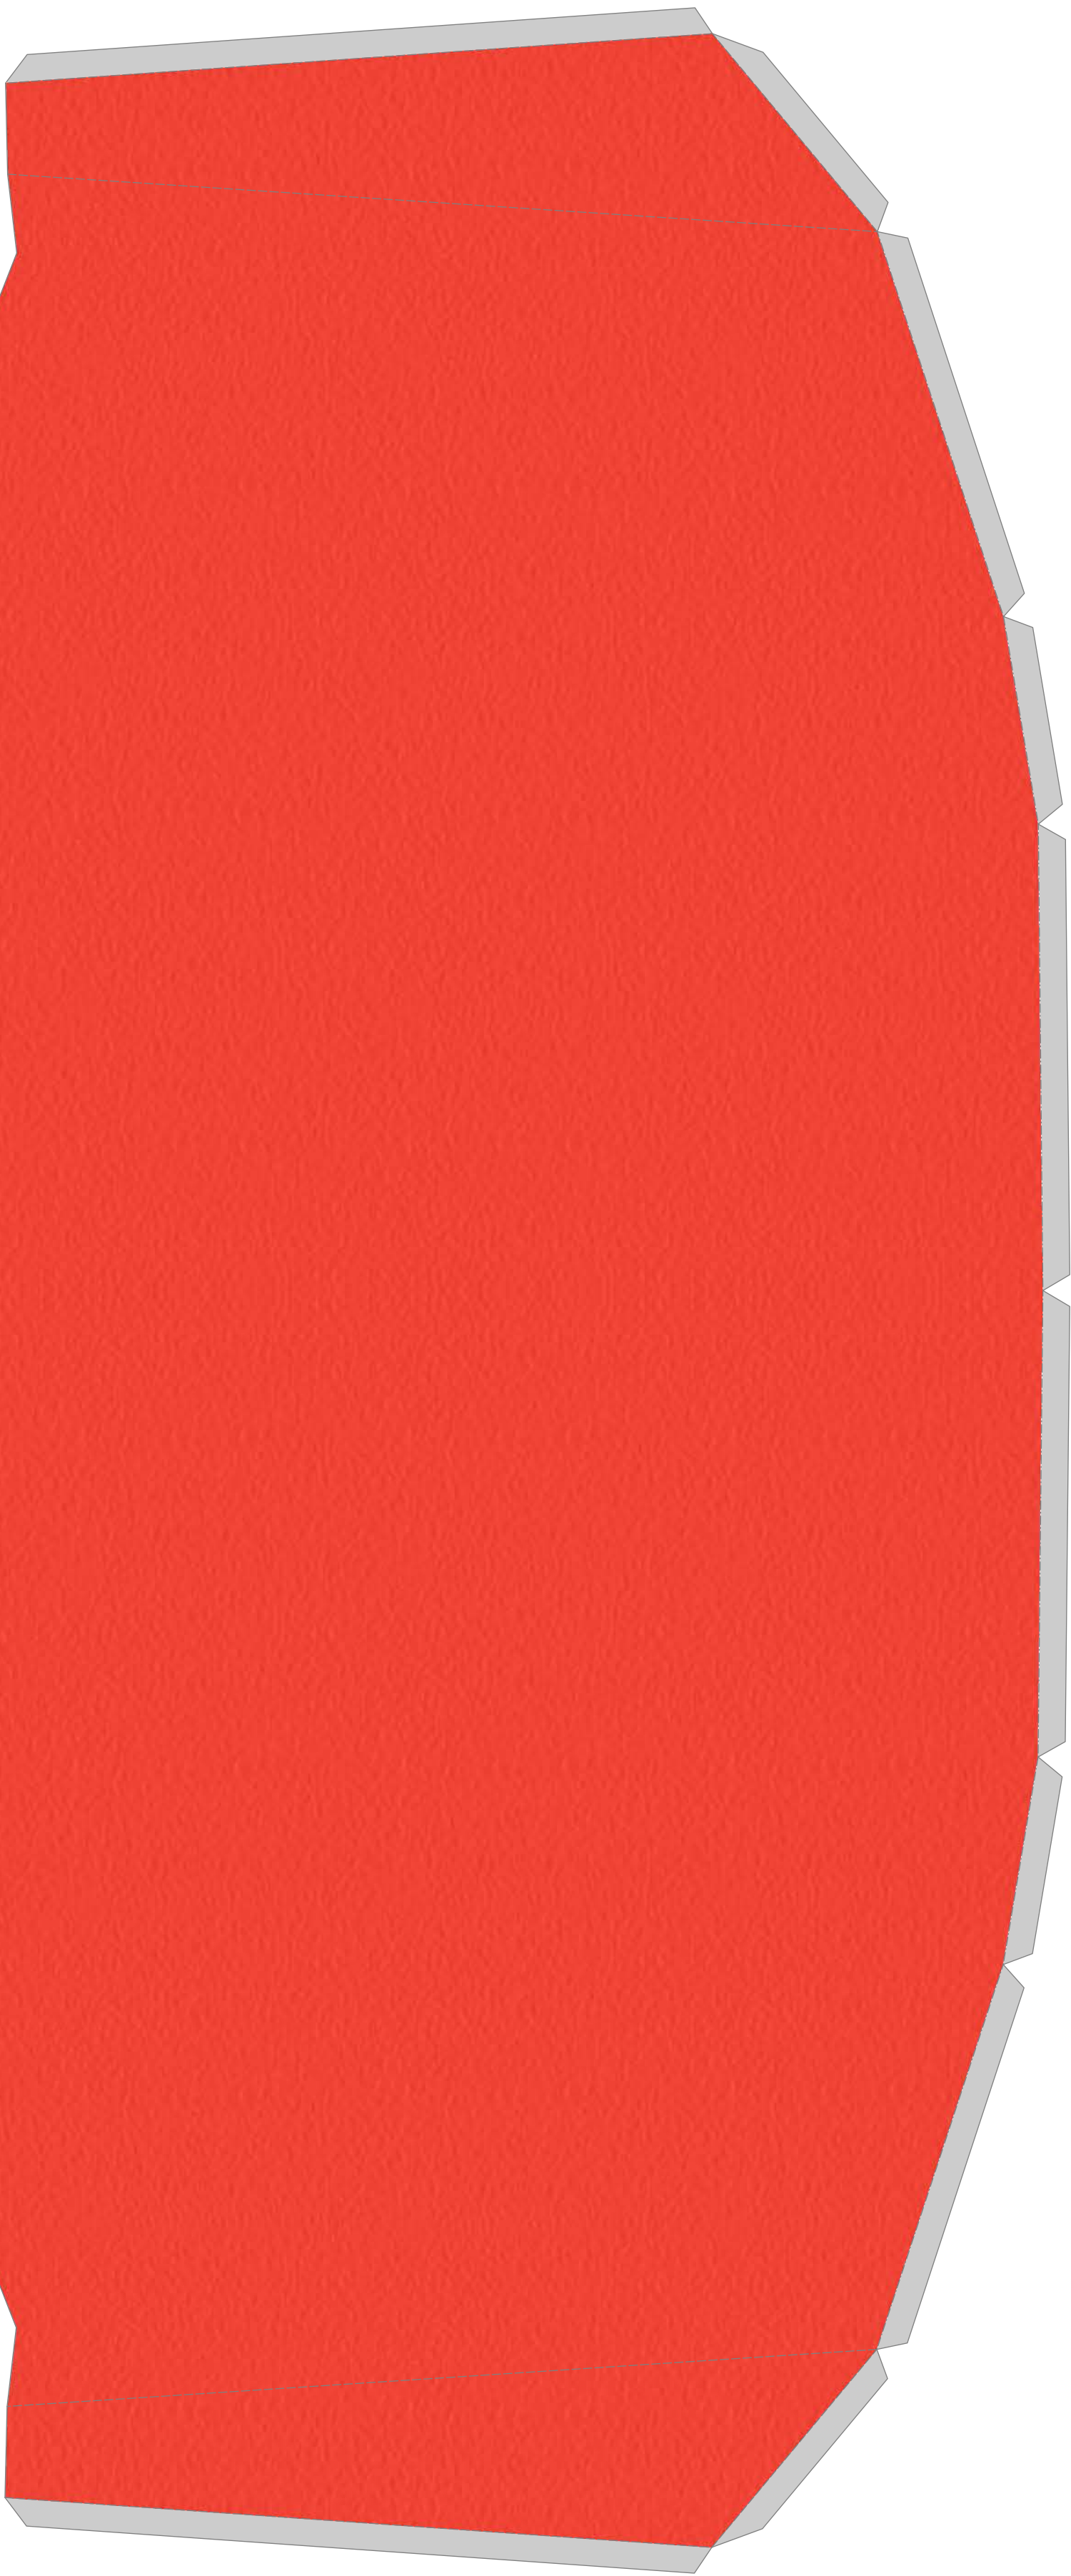




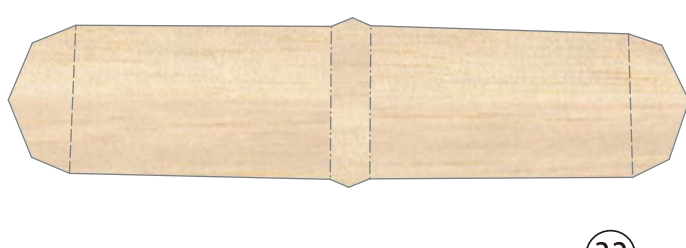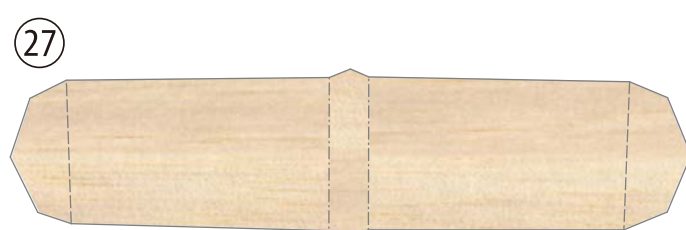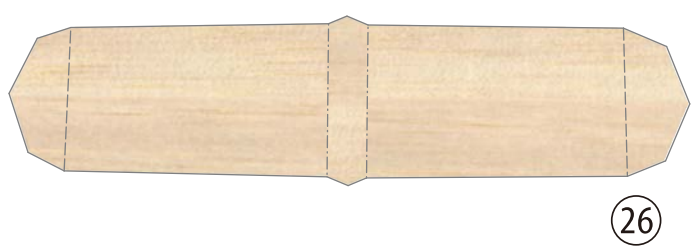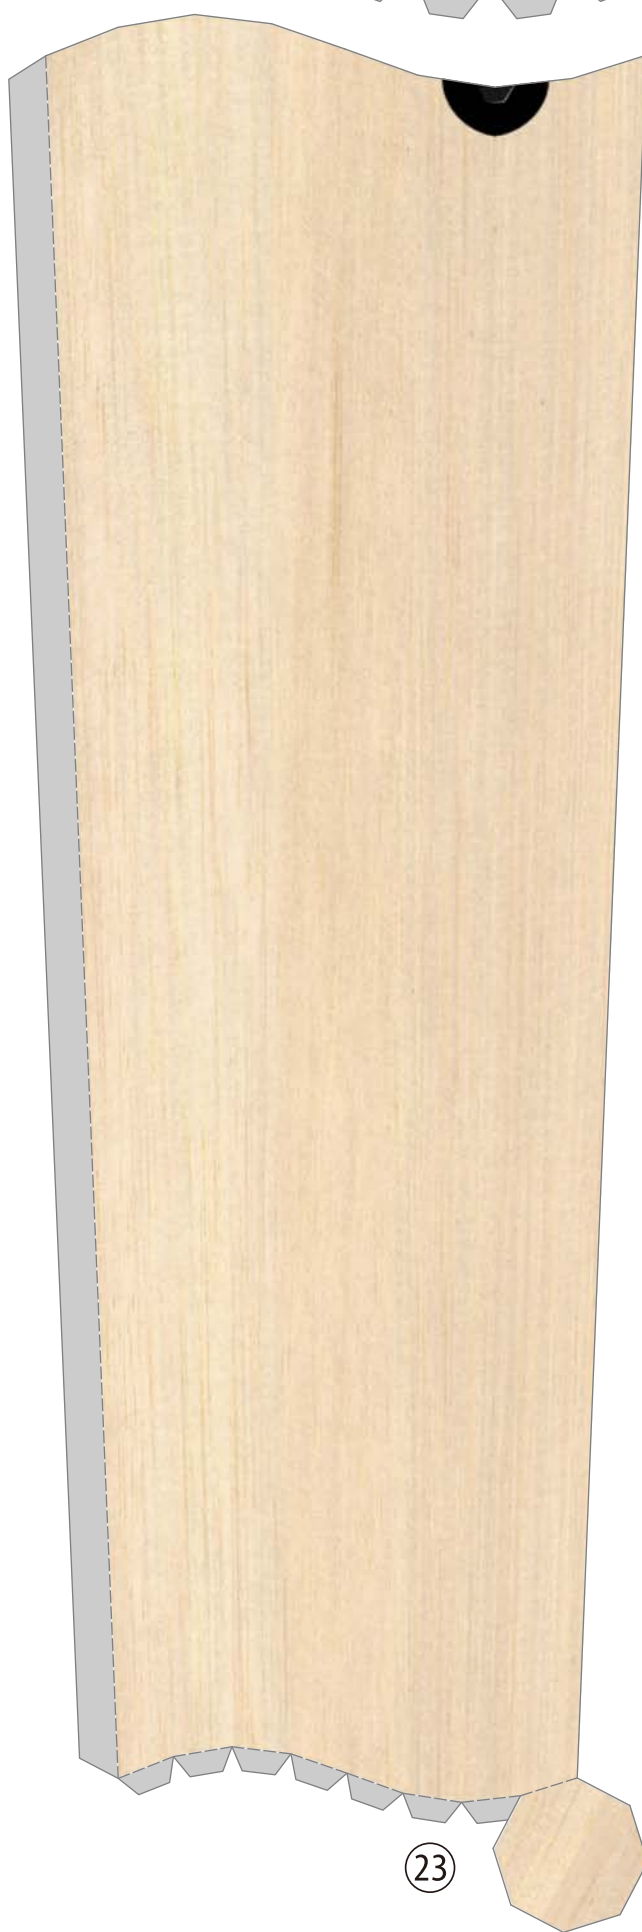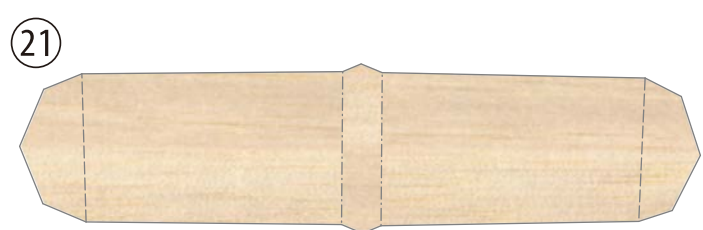


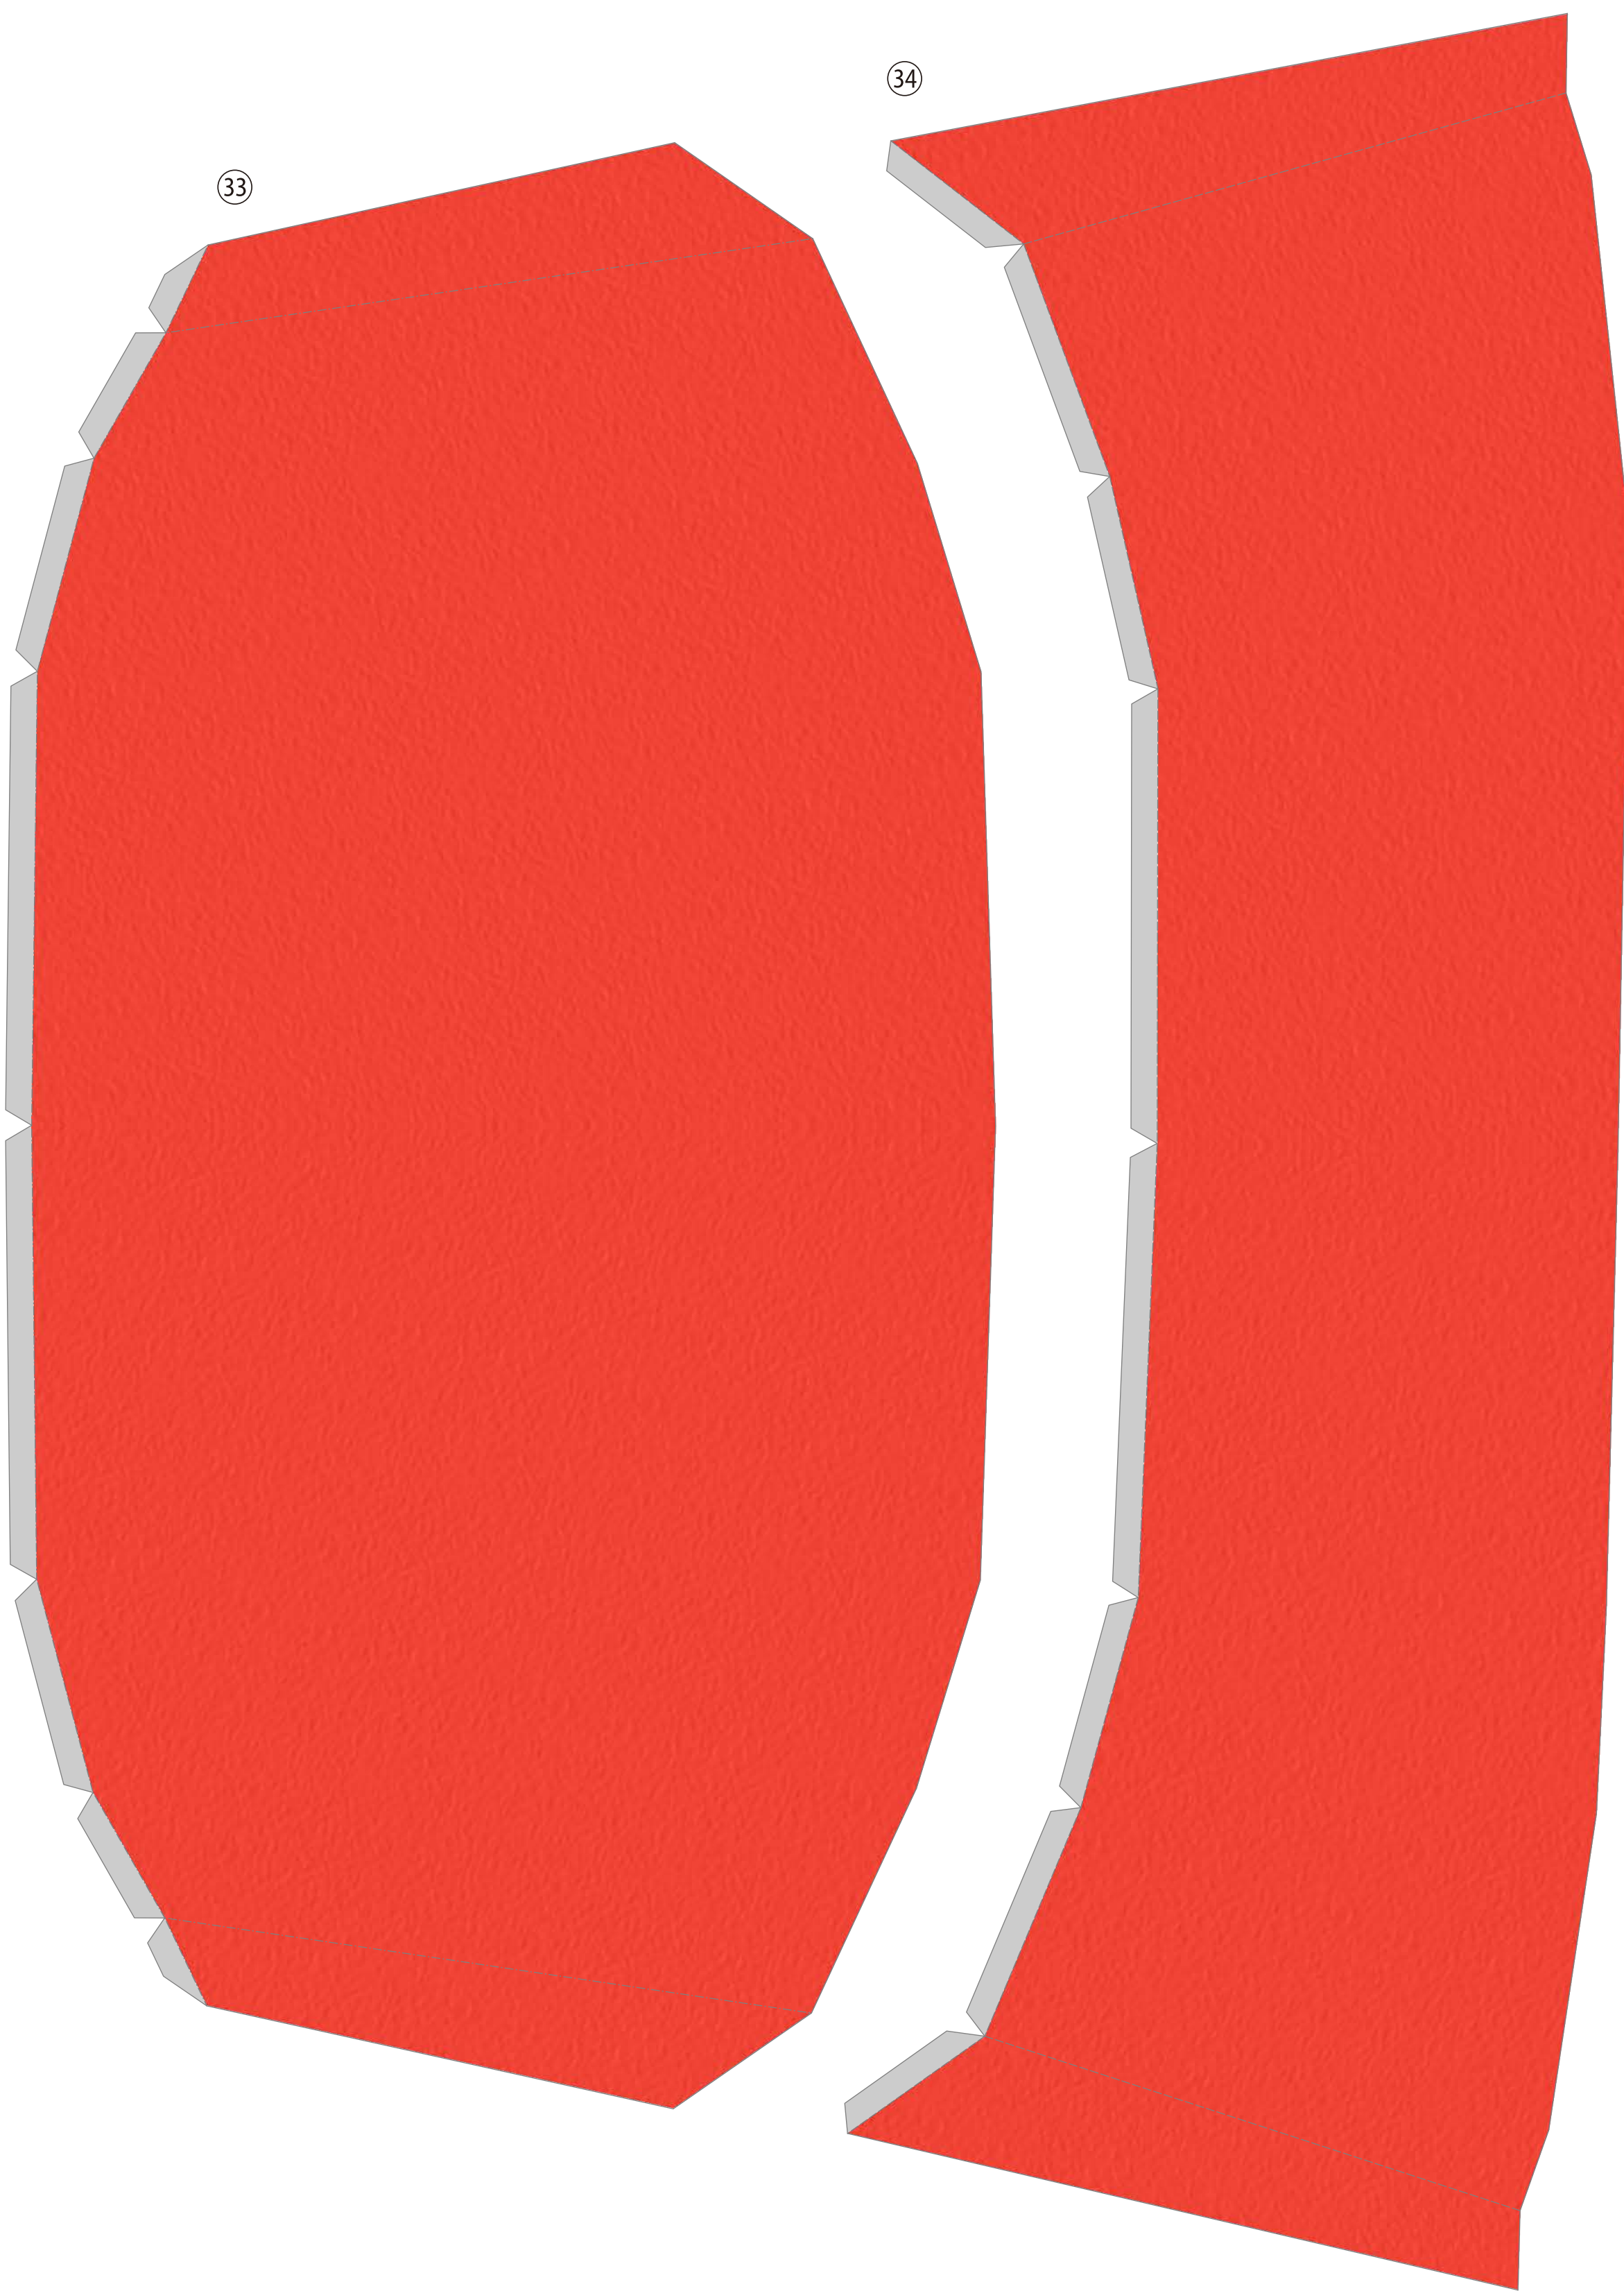


35

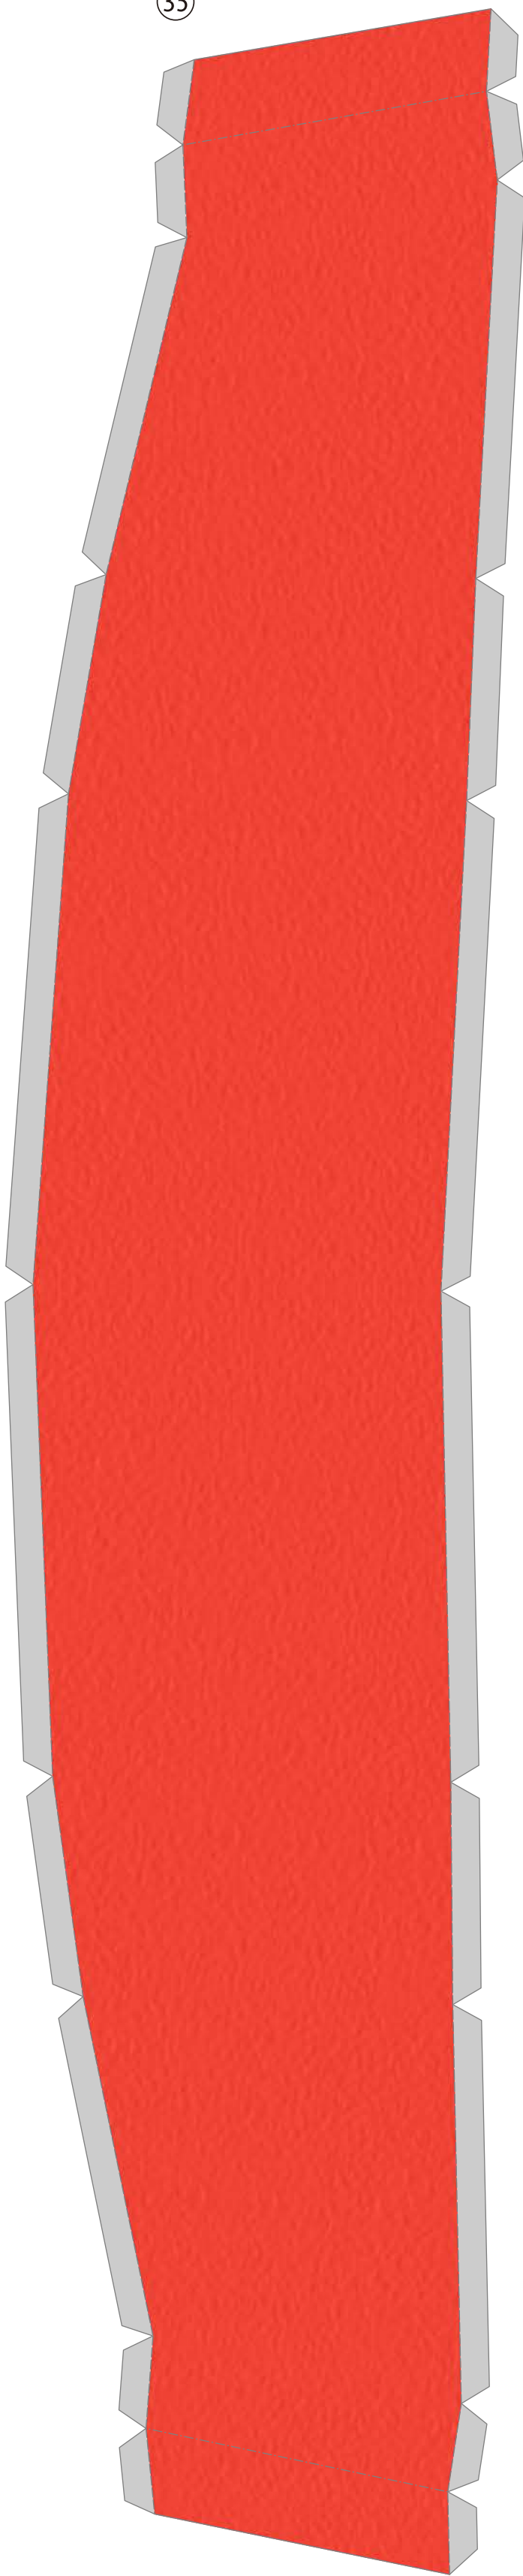

36

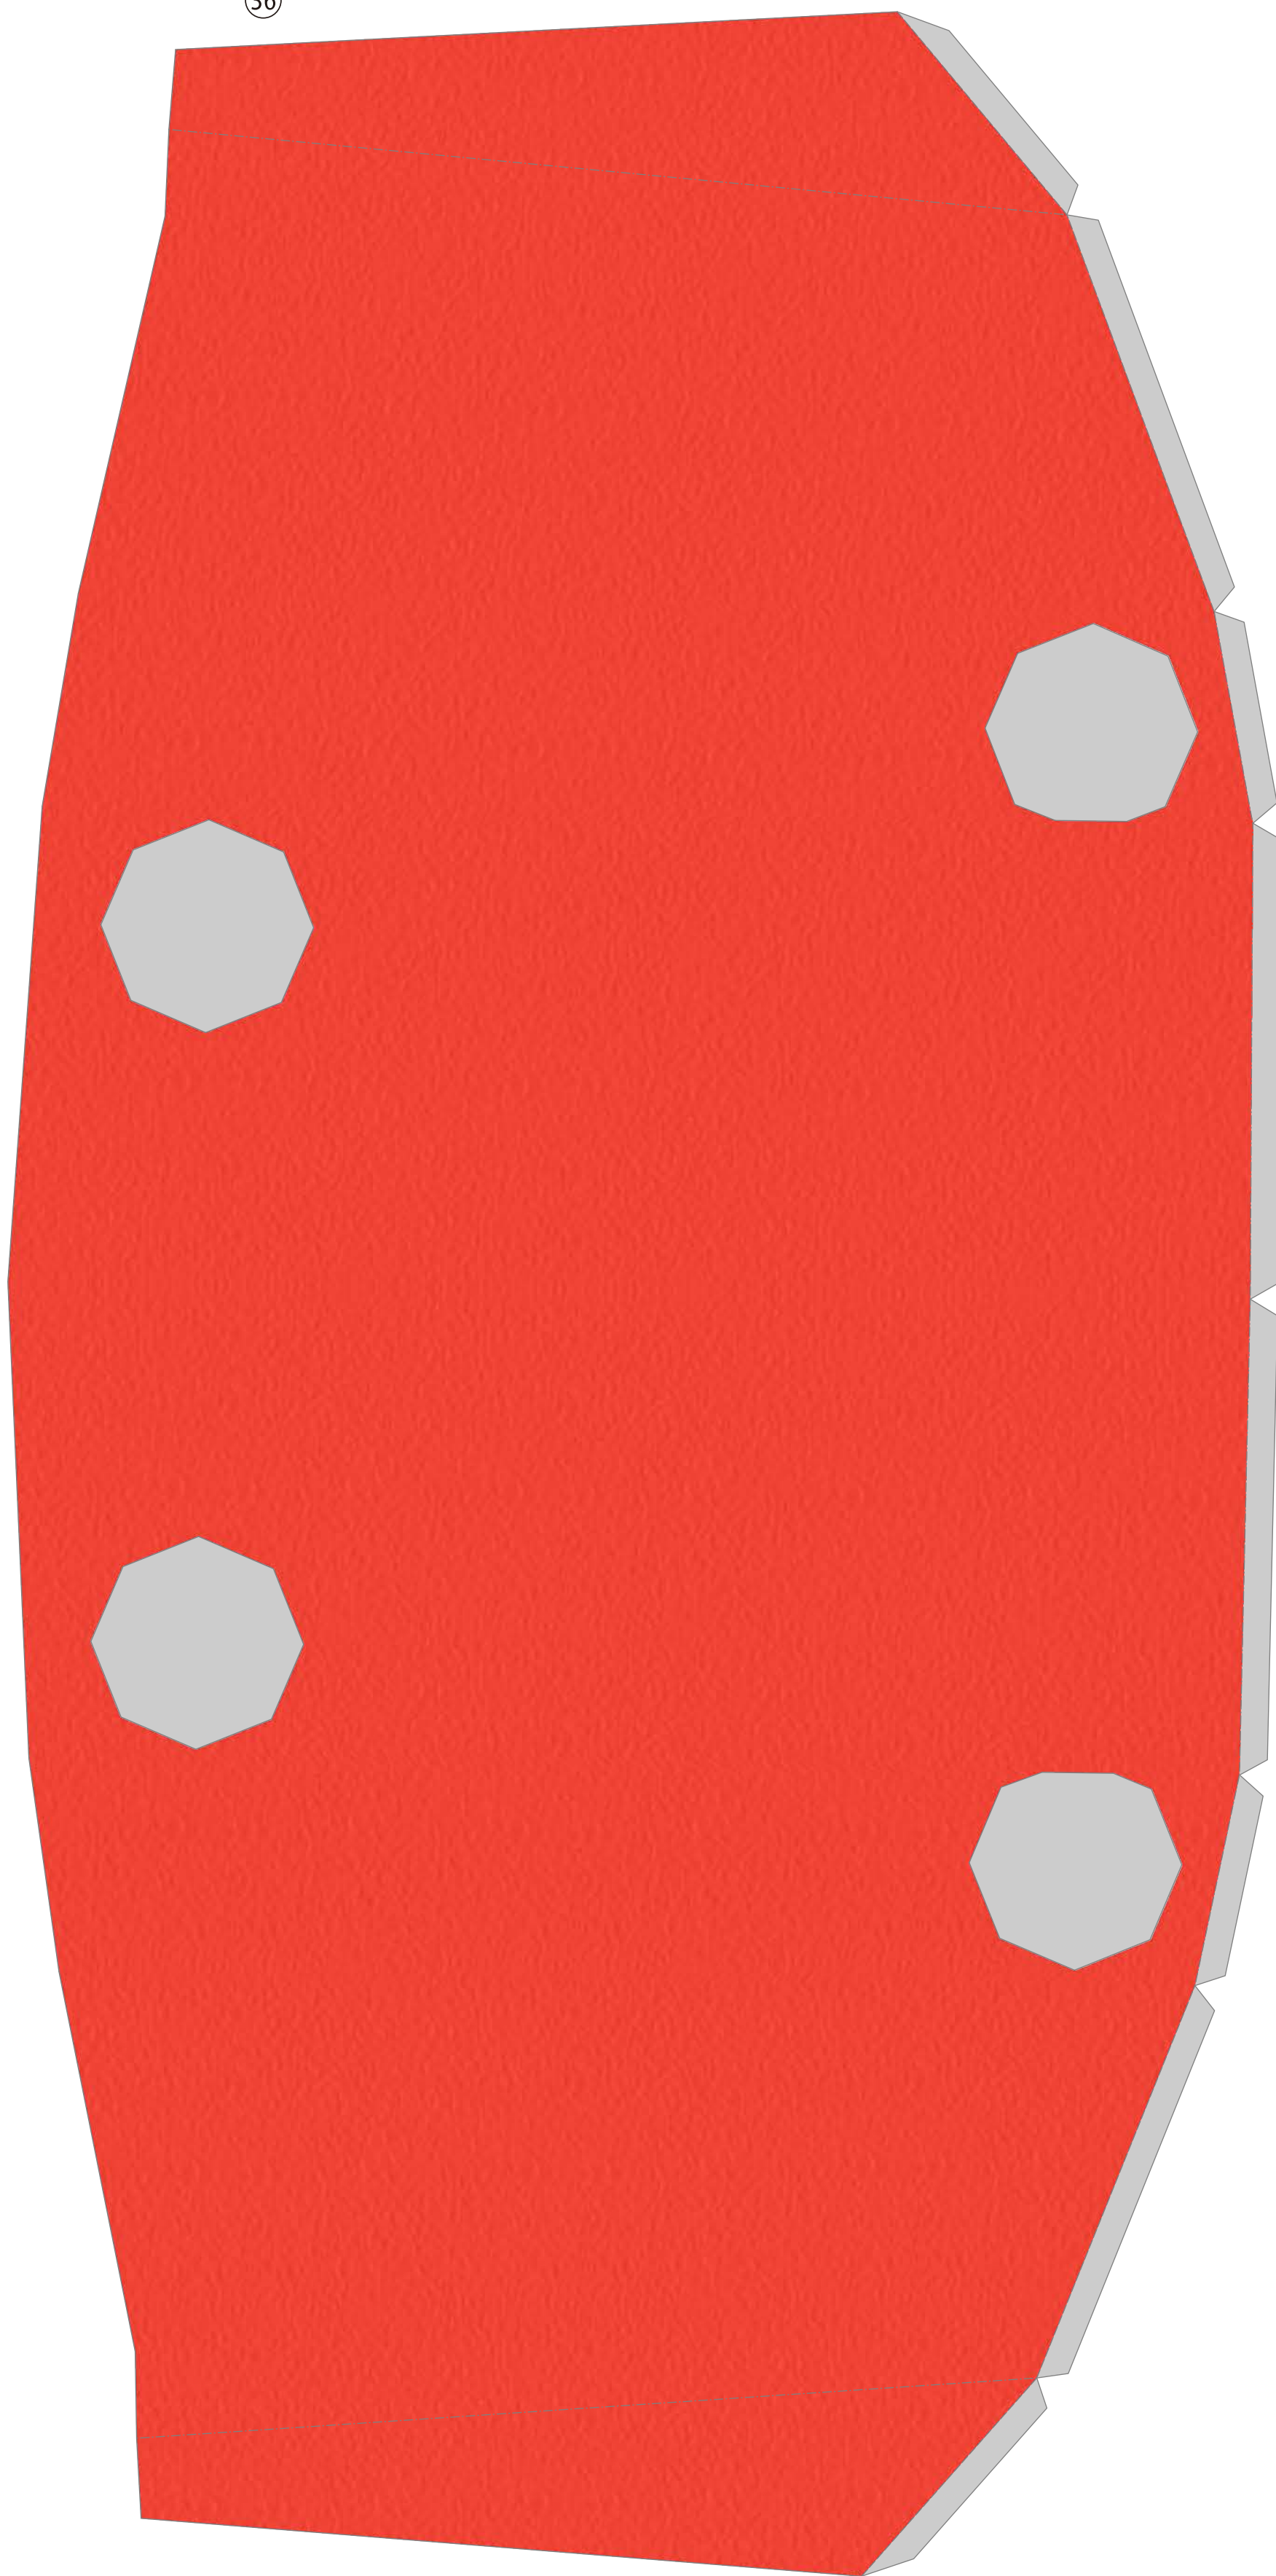



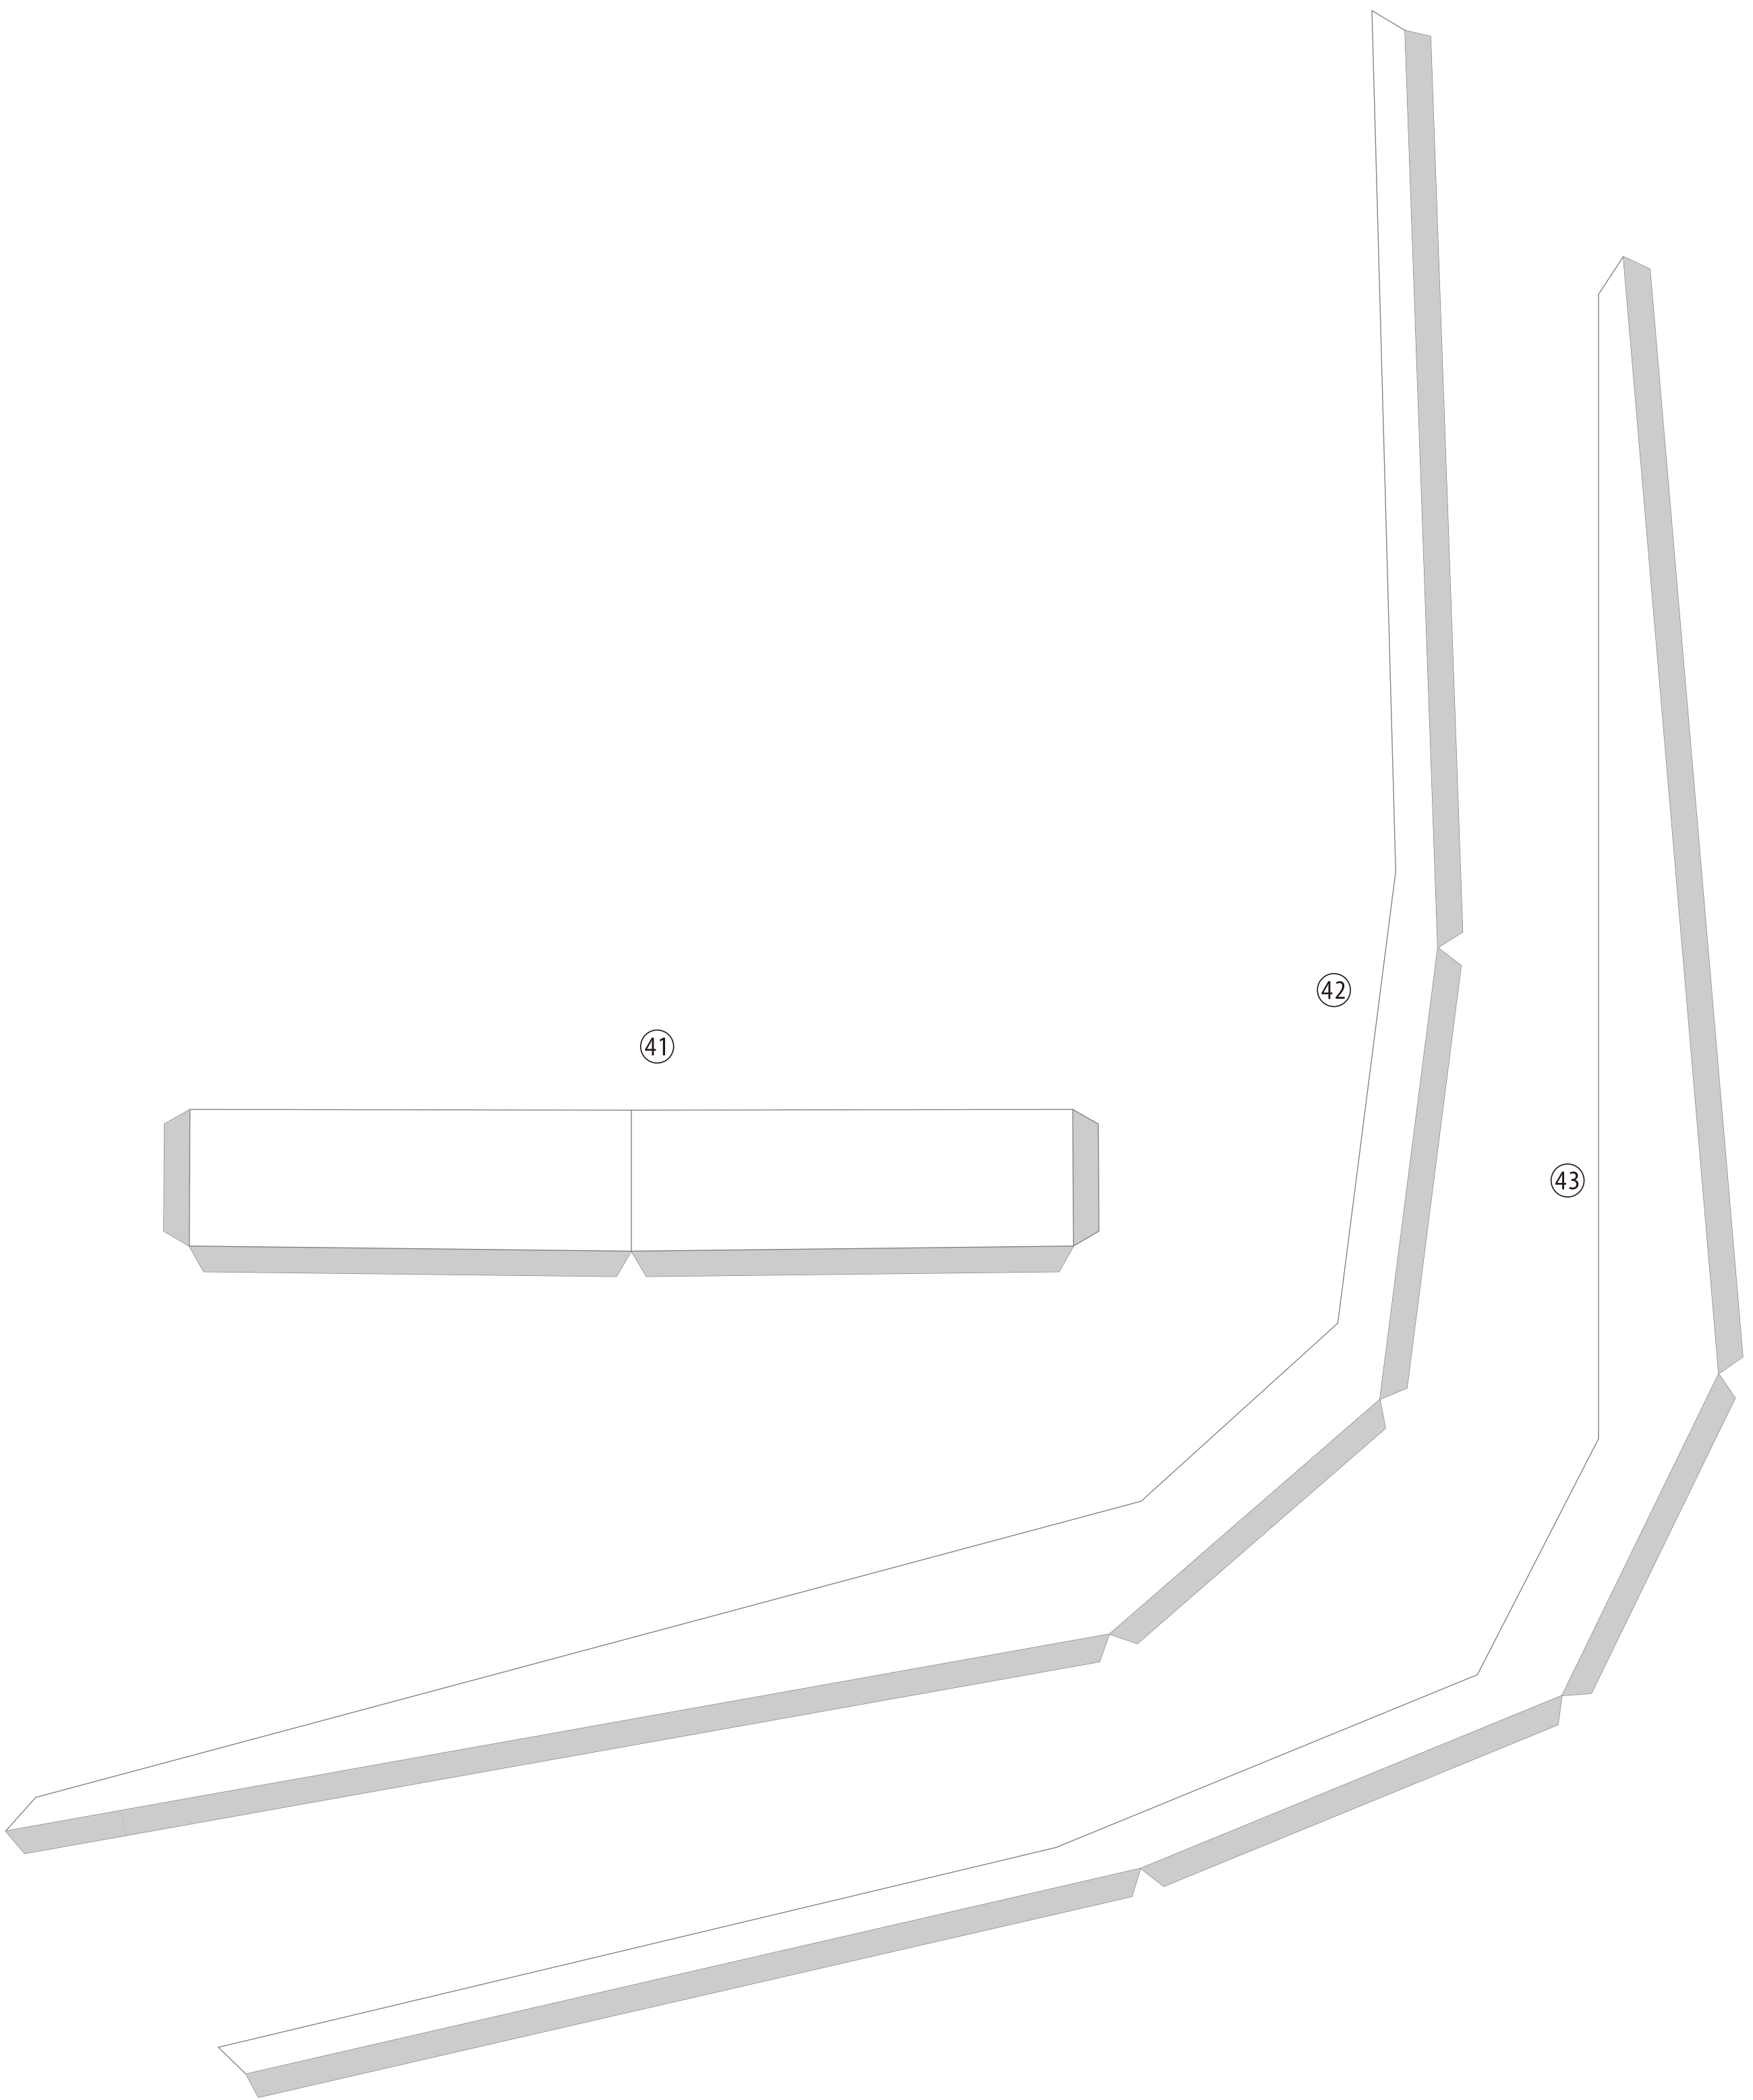


シェルの組み立て

山折り

谷折り

のりしろ

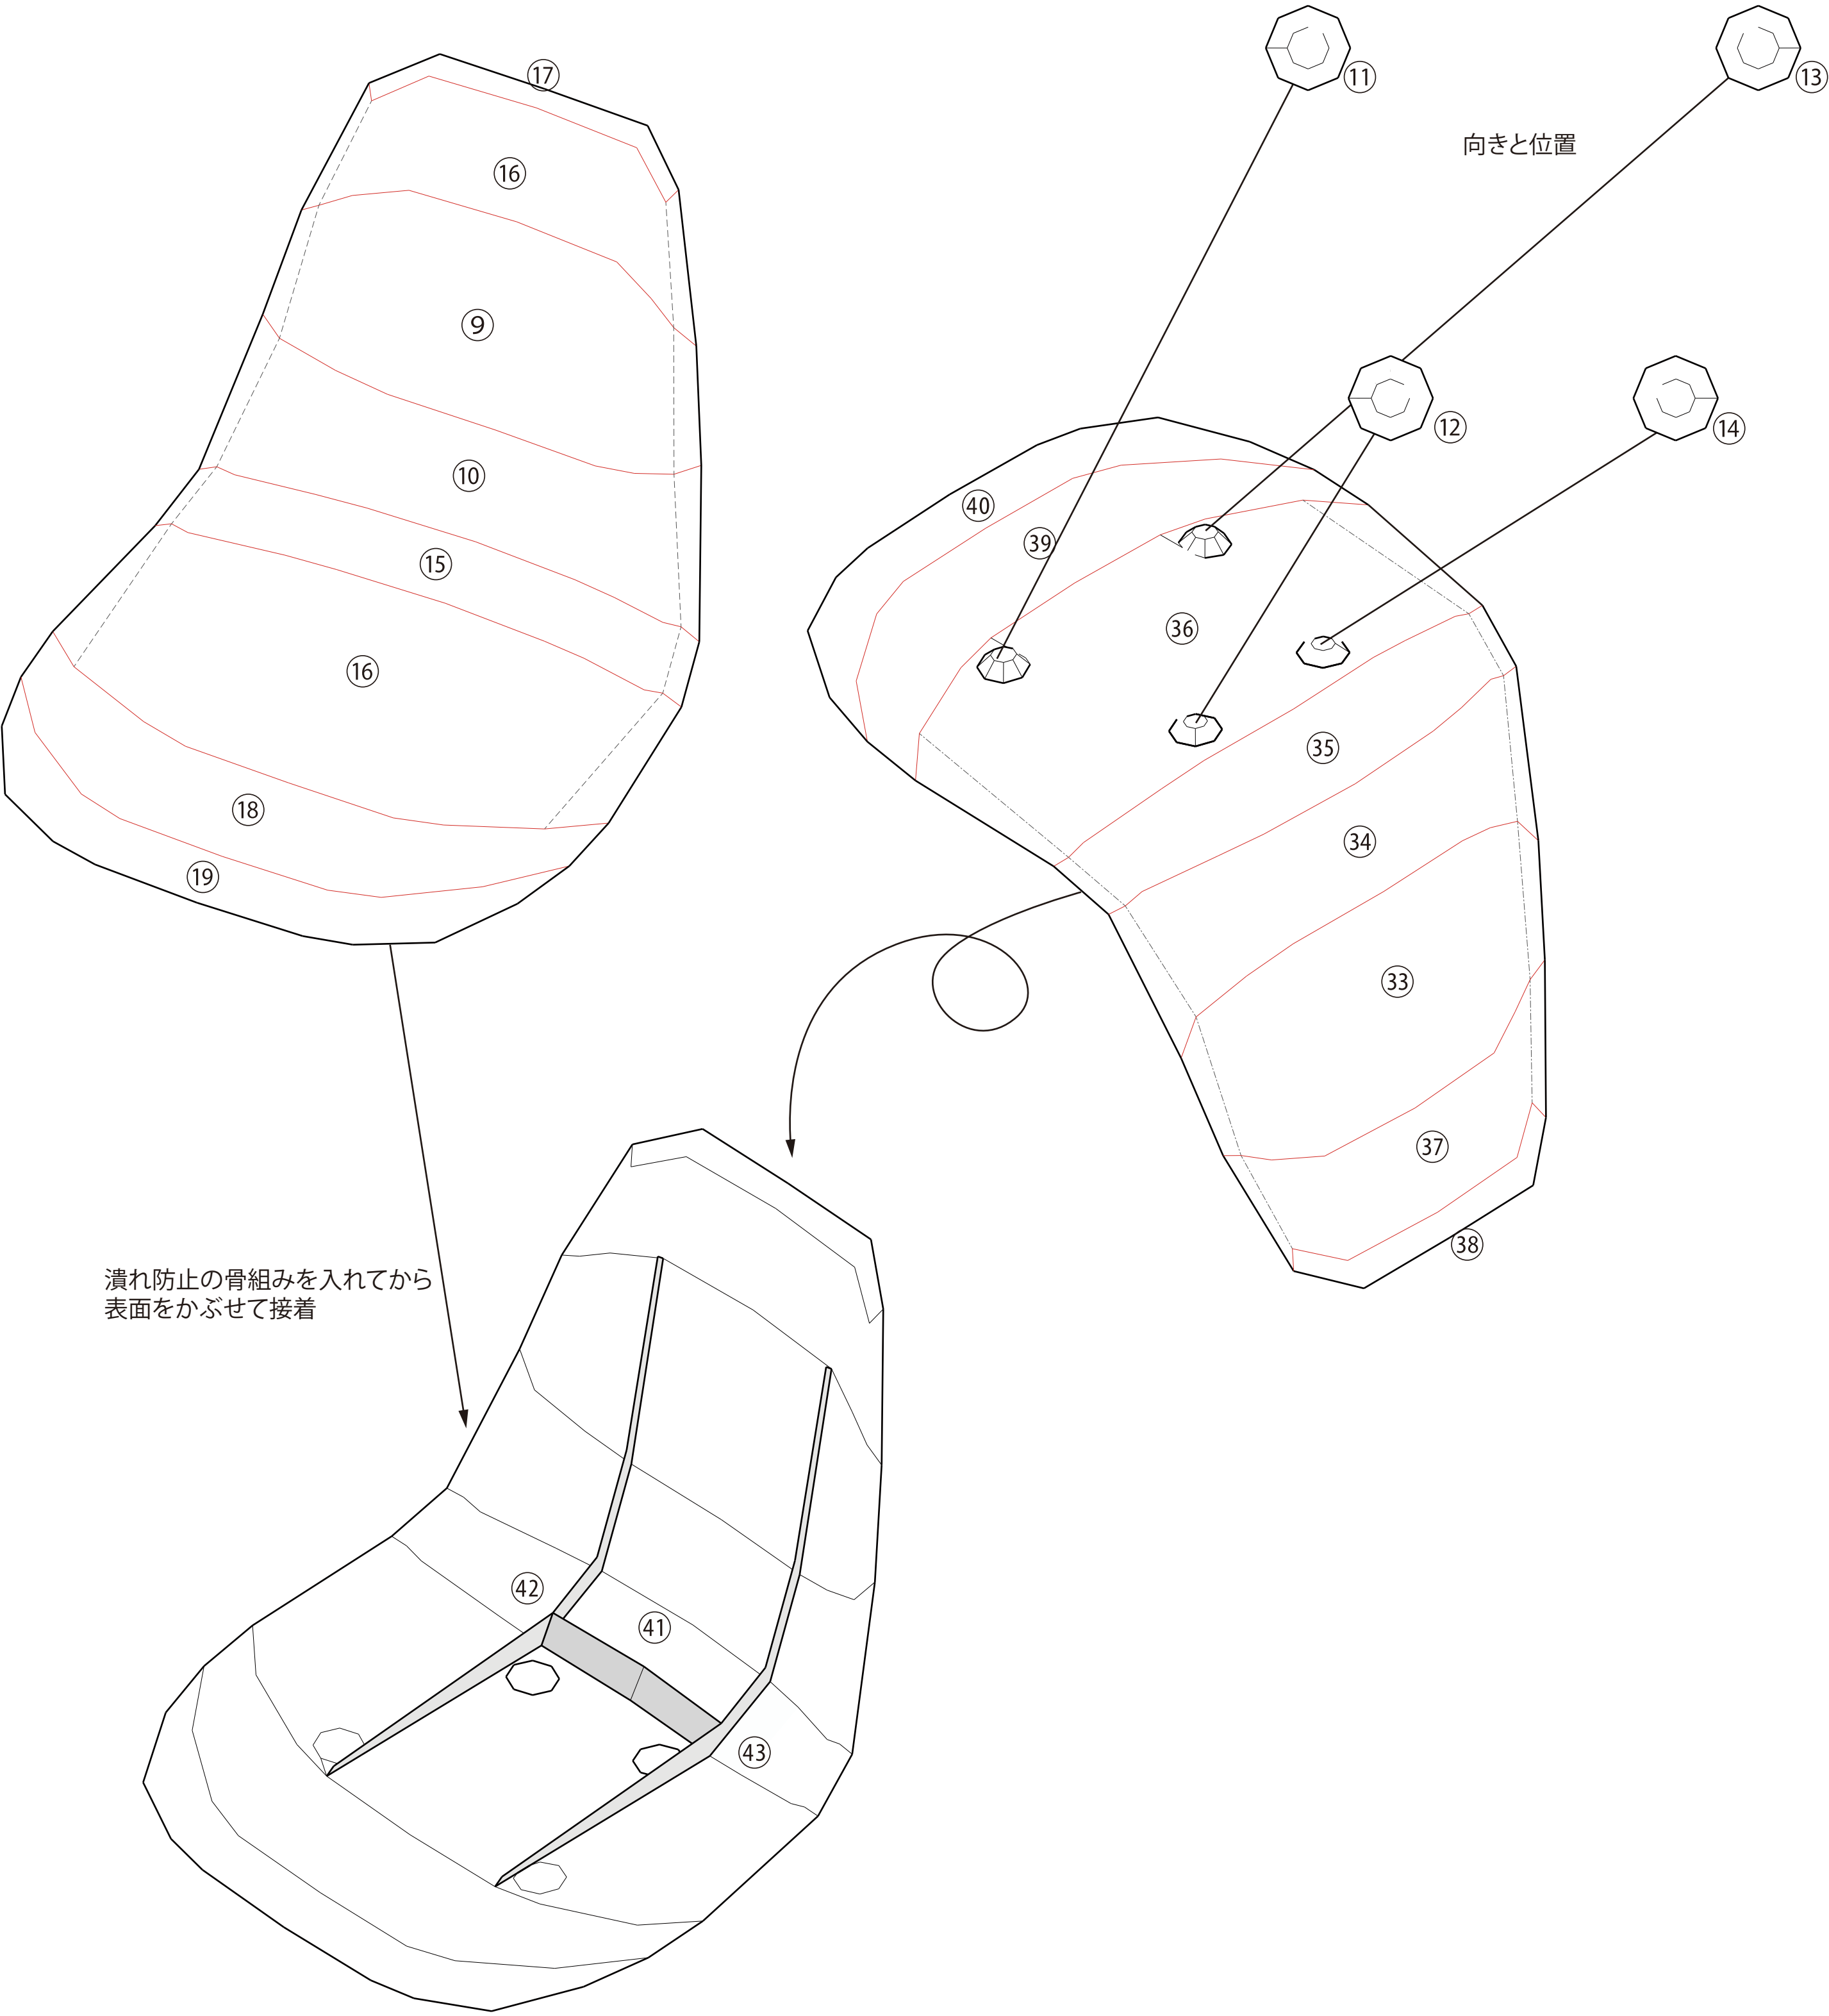

潰れ防止の骨組みを入れてから
表面をかぶせて接着





向きと位置

足の組み立て


山折り

谷折り

のりしろ

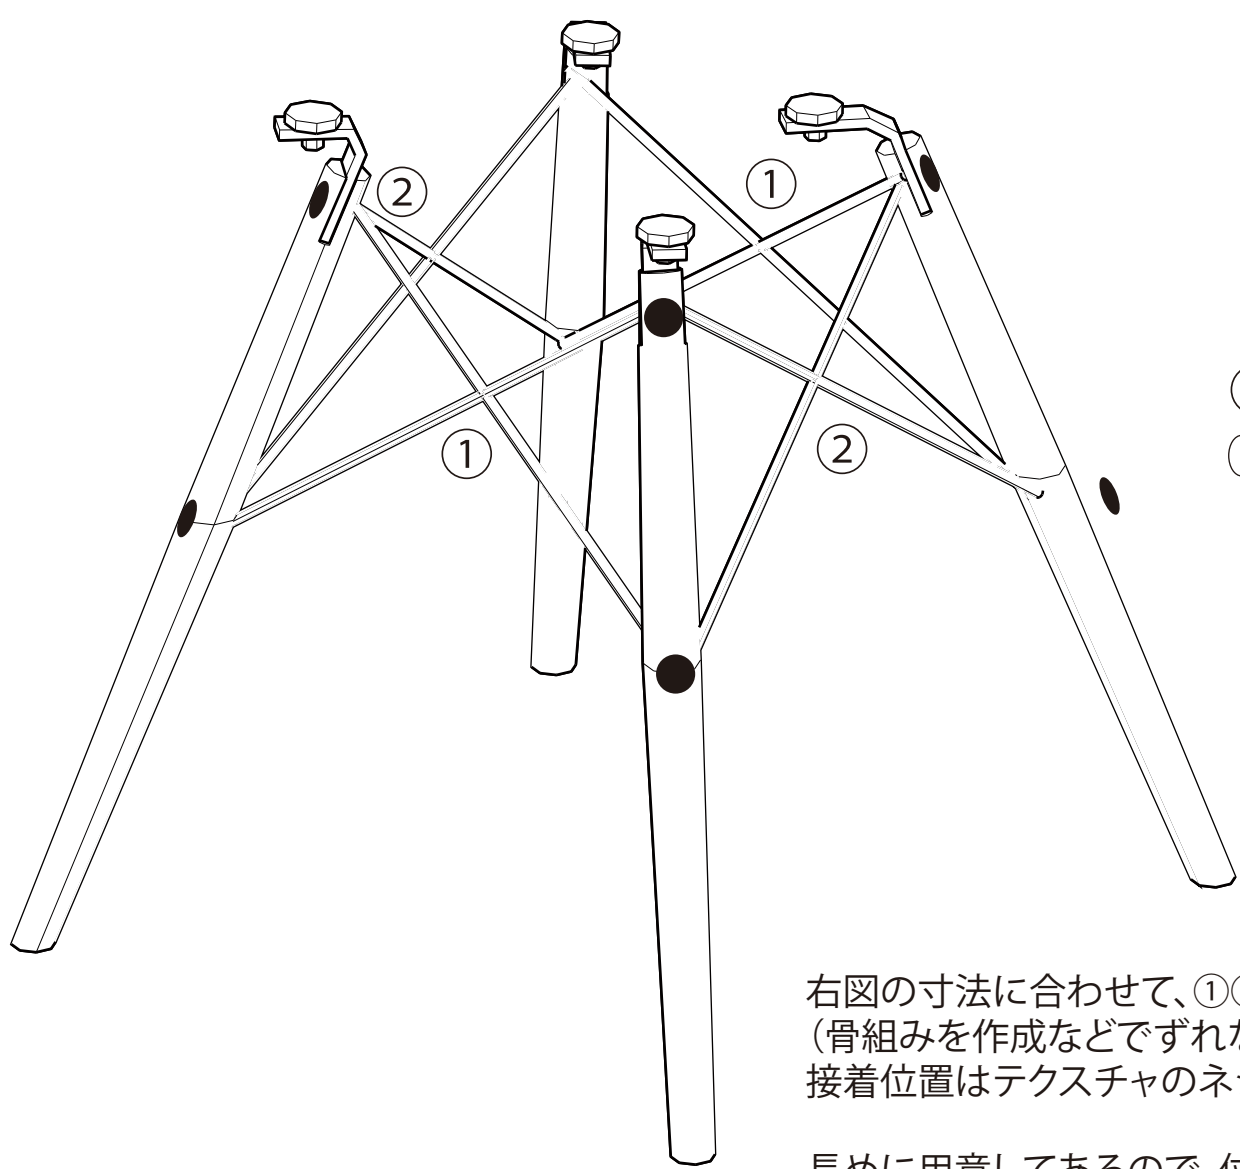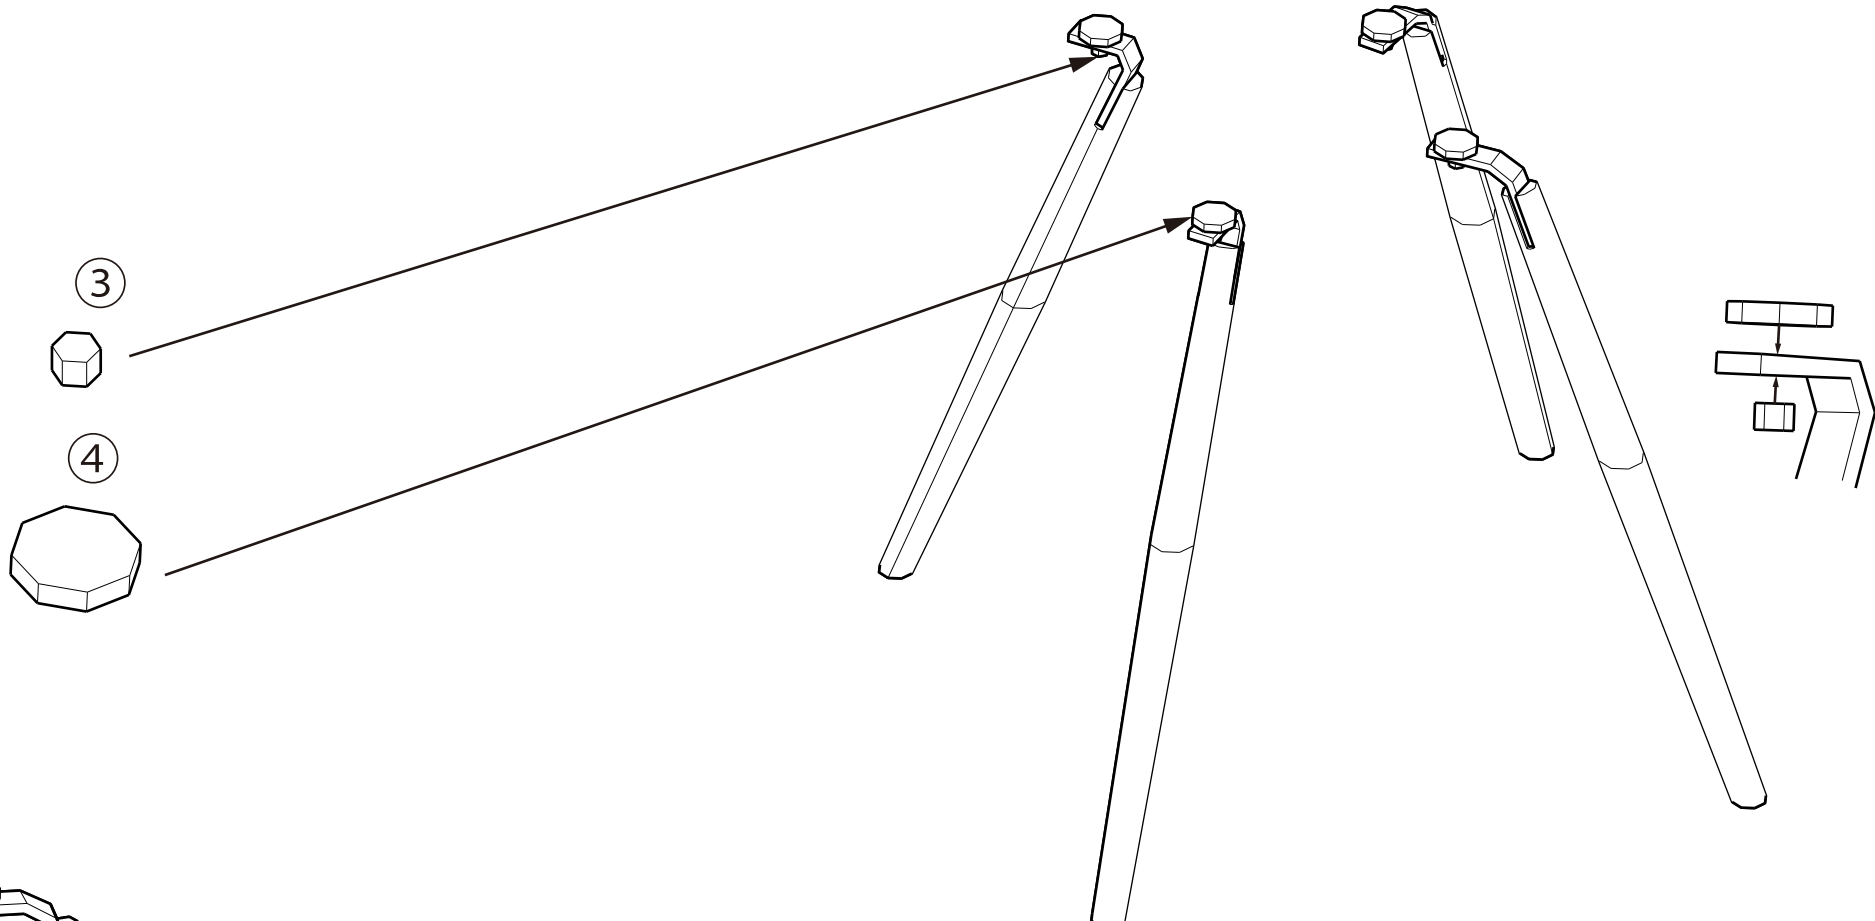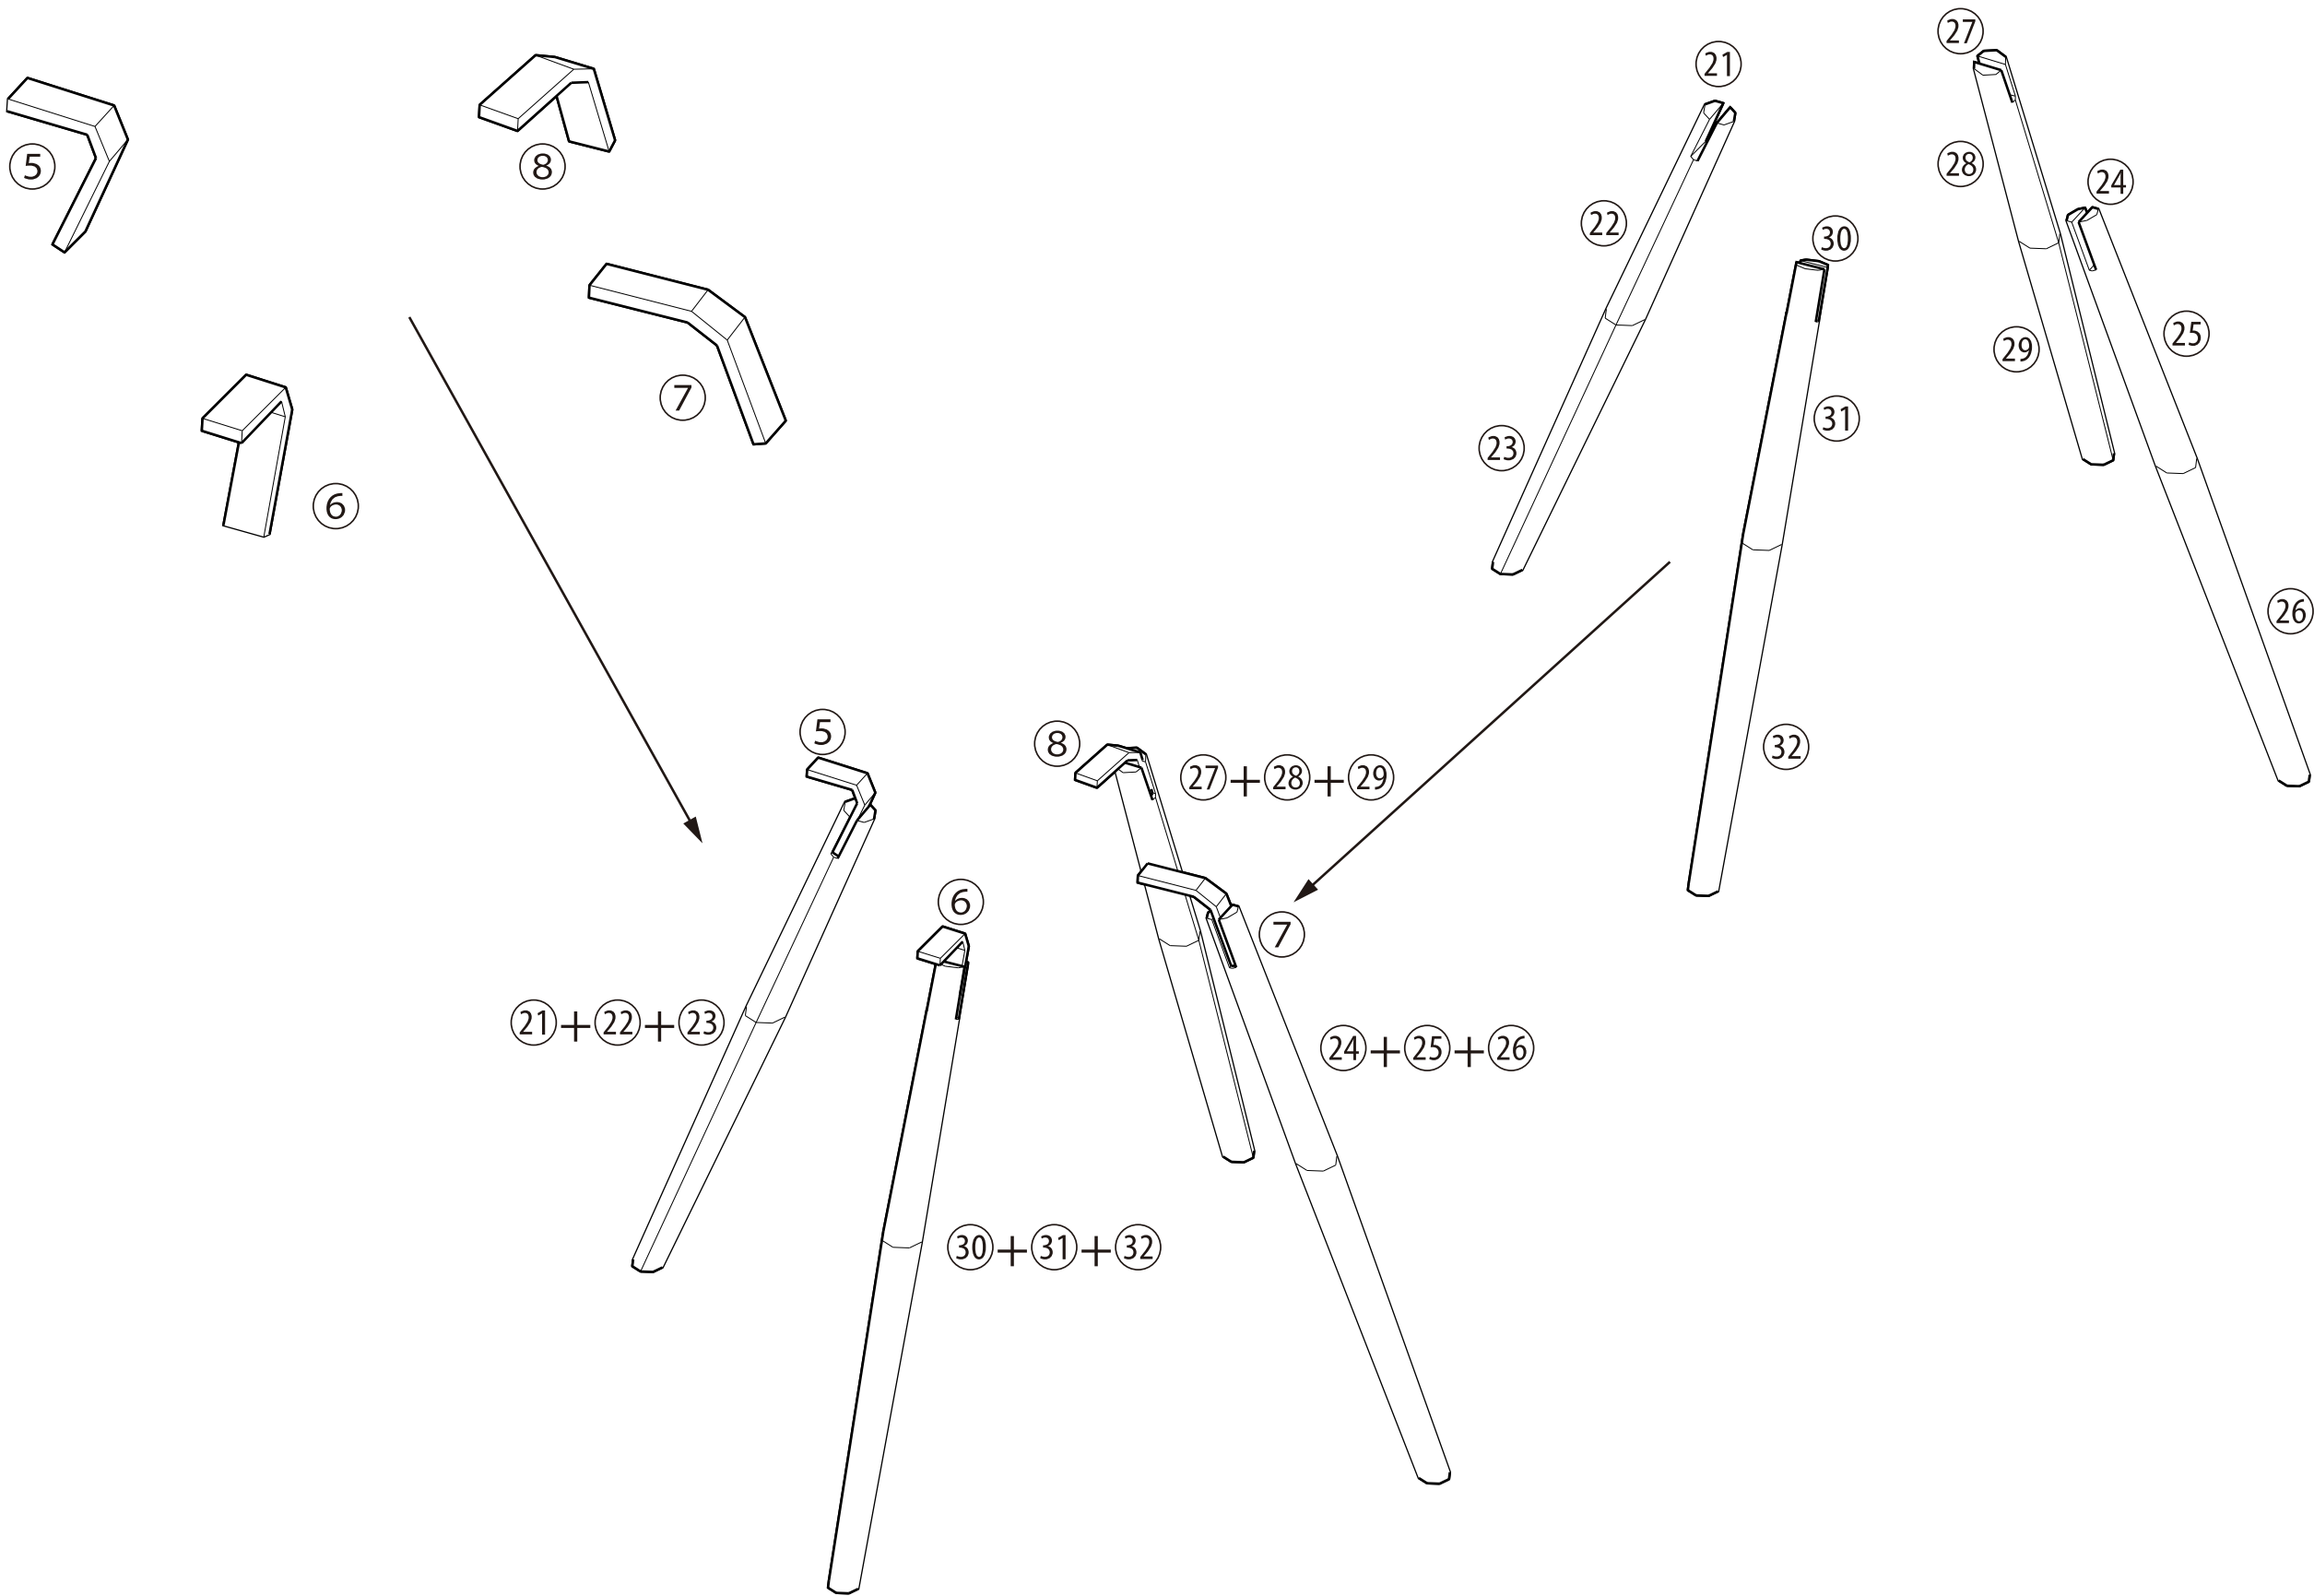

筒の端の1cmほど潰して、面に接着できるようにする。

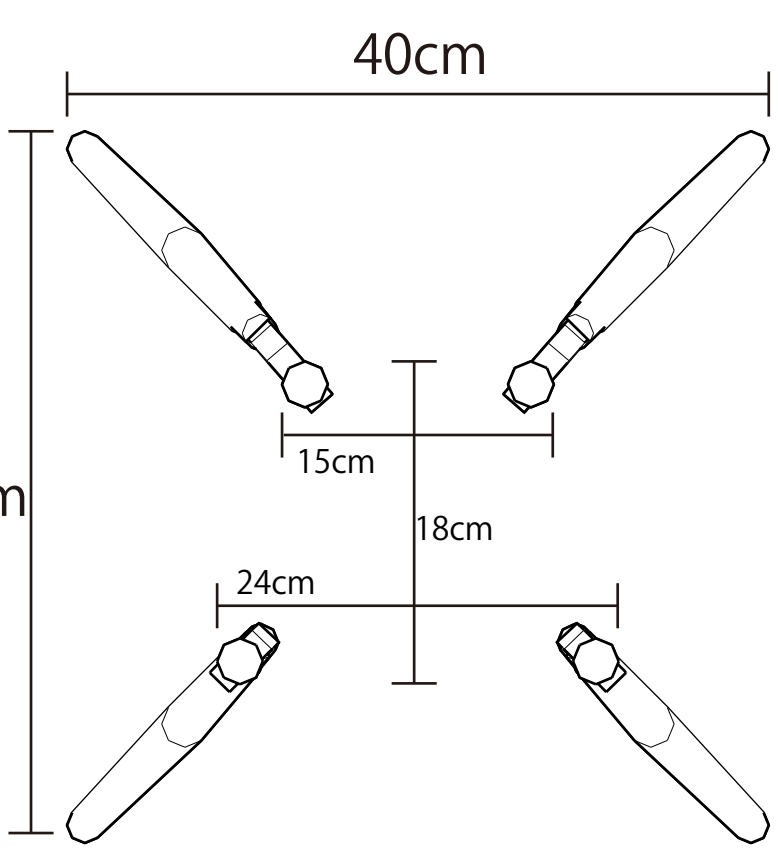

右図の寸法に合わせて、①②の筒を接着する。
(骨組みを作成などでずれないようにすると良い。)
接着位置はテクスチャのネジの裏側。

長めに用意してあるので、位置を調節してカットする。

足の取り付け

山折り

谷折り

のりしろ

